




สารบัญ

	FloodLight Solar Cell	1 - 2
	Solar Gargden Lamp	3
	StreetLight Solar Cell	4
	SpotLight Solar Cell	5
	Ceiling Lamp (Remote)	6 - 10
	Ceiling Lamp (3 Sensation)	11 - 13
	Ceiling Module (Innovation)	14 - 15
	Tube (Innovation)	16
	Bulb (Innovation)	17 - 19
	FloodLight	20 - 24
	SpotLight	25 - 26
	Ceiling Lamp	27 - 32
	Ceiling Module	33 - 36
	DownLight	37 - 42
	Track Light	43 - 45
	Tube	46 - 49
	Bulb	50 - 56

FLOODLIGHT SOLAR BRIGHT

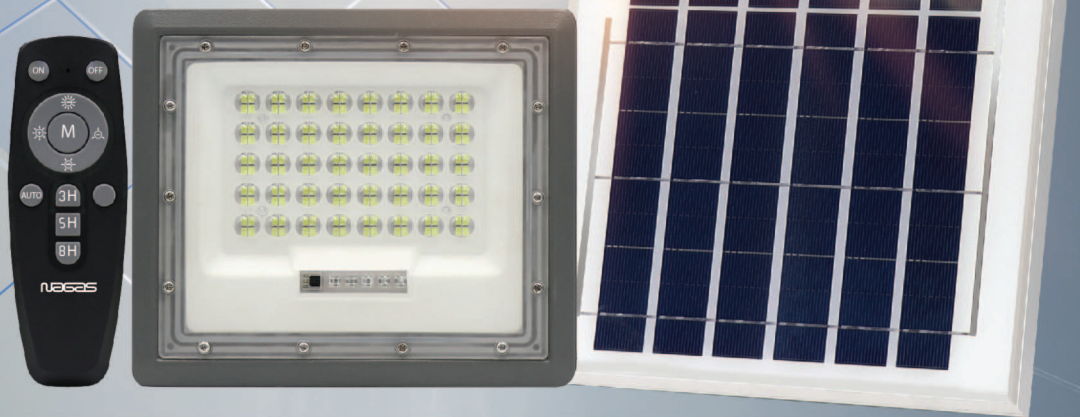

**Smart
Energy**



Polycrystalline Silicon
เคลือบสาร Silicon
ผลิตพลังงานได้รวดเร็ว



100%
Energy Saving



**Lithium
Battery**



**IP 66
Outdoor
Waterproofing**

คุณสมบัติ

- ปลอดภัยไร้สารปรอทและรังสี UV
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- อายุการใช้งาน 50,000 ชั่วโมง
- กันน้ำกันฝุ่น IP66
- ประหยัดไฟมากขึ้นถึง 100%


วิธีการใช้งาน

- การตั้งค่าปกติ หรือ Auto >> Floodlight จะทำงานเมื่อความสว่างน้อยลง โดยที่แผง Solar cell จะตรวจจับค่าความสว่าง เมื่อแสงสว่างเพิ่มขึ้น FloodLight จะดับอัตโนมัติ
- สามารถใช้ Remote ควบคุม เปิด ปิด หรือตั้งเวลาได้ เมื่อต้องการกำหนดเวลา
- โฟลลไลท์จะแสดงสถานะกำลังชาร์จแบตเตอรี่
- ห้ามติดตั้ง หรือซ่อมสินค้าเอง ต้องใช้ช่างผู้ชำนาญการเท่านั้น



Product Name	Watt	Kevin	Luminous	Article HP
FloodLight Solar Bright 100 Watt DayLight	100	6500K	4000	1225707
FloodLight Solar Bright 200 Watt DayLight	200	6500K	8000	1225722
FloodLight Solar Bright 300 Watt DayLight	300	6500K	12000	1225714
FloodLight Solar Bright 100 Watt Warm White	100	3000K	3800	1232767
FloodLight Solar Bright 200 Watt Warm White	200	3000K	7600	1232775
FloodLight Solar Bright 300 Watt Warm White	300	3000K	11400	1232889

คู่มือการใช้รีโมทคอนโทรล

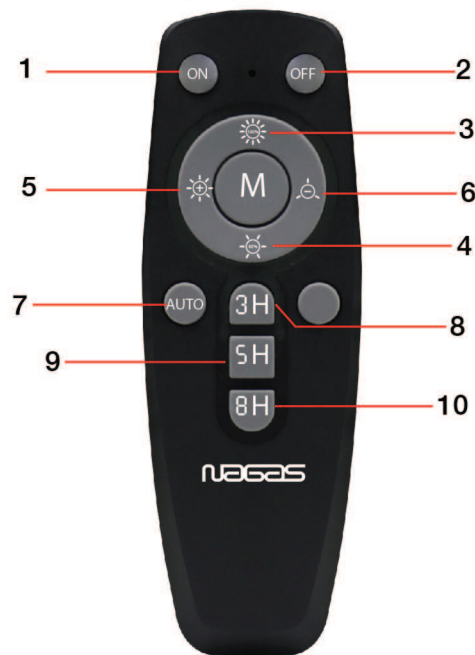


1. เปิด
2. ปิด
3. ปรับแสงสว่าง 100%
4. ปรับแสงสว่าง 50%
5. ปรับเพิ่มความสว่าง
6. ปรับลดความสว่าง
7. โหมดสว่างอัตโนมัติ
8. ตั้งเวลาปิดอัตโนมัติ 3 ชั่วโมง
9. ตั้งเวลาปิดอัตโนมัติ 5 ชั่วโมง
10. ตั้งเวลาปิดอัตโนมัติ 8 ชั่วโมง


***หมายเหตุ ใช้กับถ่าน AAA 2 Pcs.**

****ระบการควบคุมของรีโมทขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ที่อยู่ในถ่าน**


100 WATT

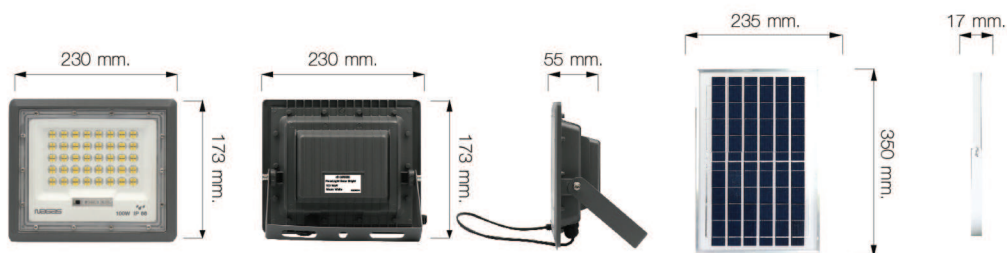

200 WATT

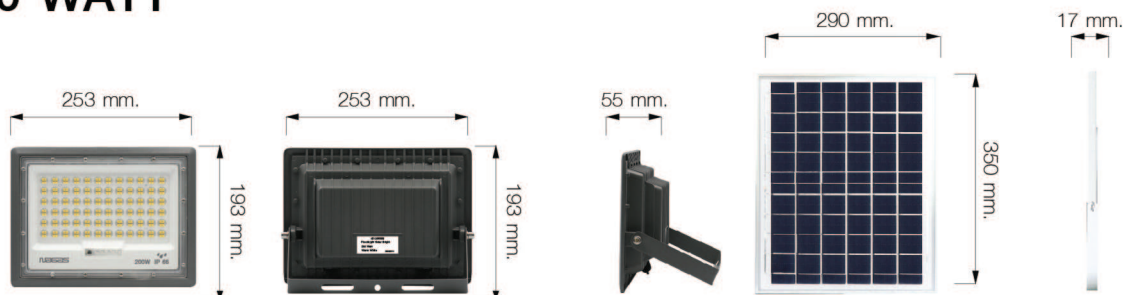

300 WATT

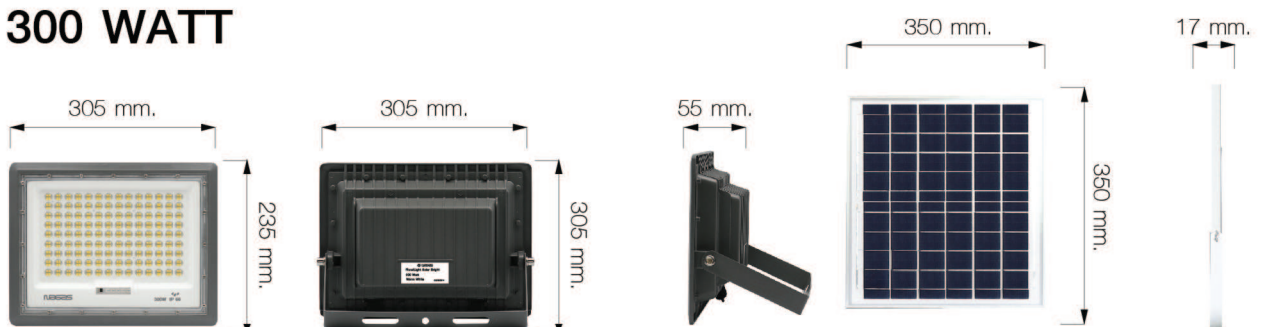

Energy Saving



ระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับแสง
เมื่อไม่แสงสว่างหลอดไฟจะปิดอัตโนมัติ



ระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับแสง
เมื่อไม่แสงสว่างหลอดไฟจะเปิดอัตโนมัติ



ระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว
เมื่อมีการเคลื่อนไหว บริเวณนี้ไฟจะติดขึ้น 100%



ระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว
เมื่อมีการเคลื่อนไหว บริเวณนี้ 30 วินาที
ไฟจะหรี่ลง เพื่อประหยัดพลังงาน


แผงโซลาร์แบบ Polycrystalline Silicon Solar Cells

สว่างไว ประหยัดกว่า
ติดตั้งง่ายไม่ต้องจอสายไฟ


STREET LIGHT
RITZ SOLAR

HIGH POWER


35 Watt

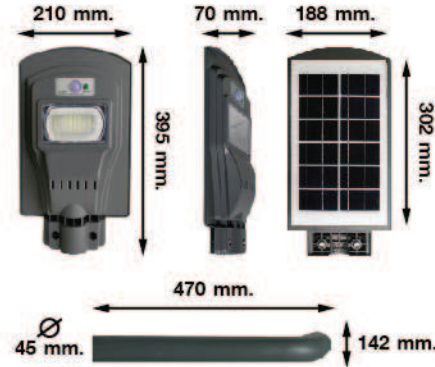

70 Watt

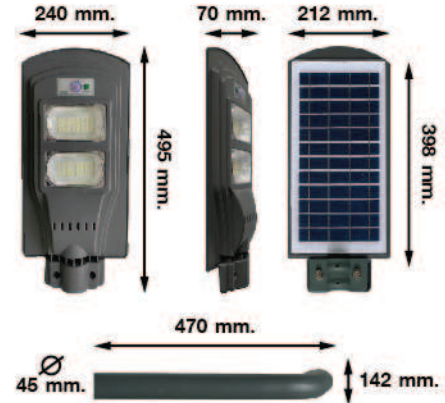

110 Watt

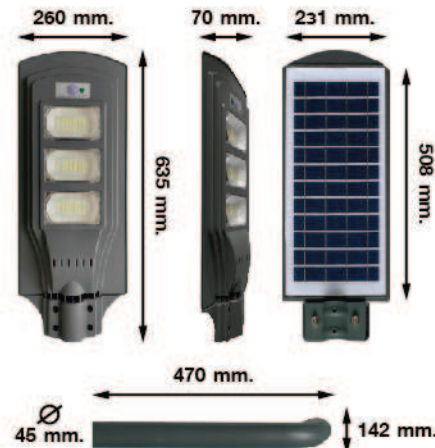

150 Watt



คุณสมบัติ

- ปลอกกาวีร์ลวดประภาและรังสี UV
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- อายุการใช้งาน 50,000 ชั่วโมง
- กันน้ำกันฝุ่น IP65
- ประหยัดไฟมากถึง 100%

วิธีการใช้งาน

- เมื่อต้องการใช้งานกดสวิทช์ ON ขาตรงแบตเตอรี่จากพลังงานแสงอาทิตย์
จะใช้เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่เต็ม 5 ชั่วโมง
- เมื่อถึงเวลาที่ไม่มีแสง จะเริ่มทำงานทันที ถ้ามีคนเดินผ่านระยะ 4 เมตร
ความสว่างจะขึ้นตามกำลังวัตต์ของสินค้า
- ห้ามติดตั้ง หรือซ่อมสินค้าเอง ต้องใช้ช่างผู้ชำนาญการเท่านั้น






Product Name	Watt	Kevin	LED Chip	Luminous	Article HP
StreetLight Ritz Solar High Power 35 Watt DayLight	35	6500K	48	1750	1214017
StreetLight Ritz Solar High Power 70 Watt DayLight	70	6500K	96	3500	1214052
StreetLight Ritz Solar High Power 110 Watt DayLight	110	6500K	144	5500	1214047
StreetLight Ritz Solar High Power 150 Watt DayLight	150	6500K	192	7500	1214051



LED Solar 360 Lamp SGL-1



สว่างยาวนาน
10 - 12 ชม.

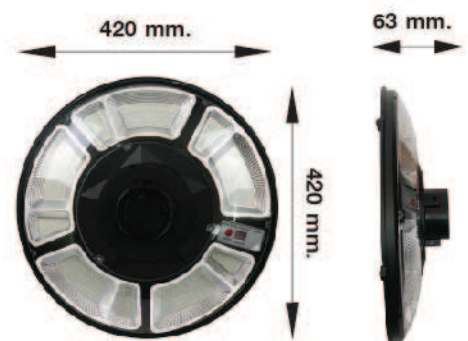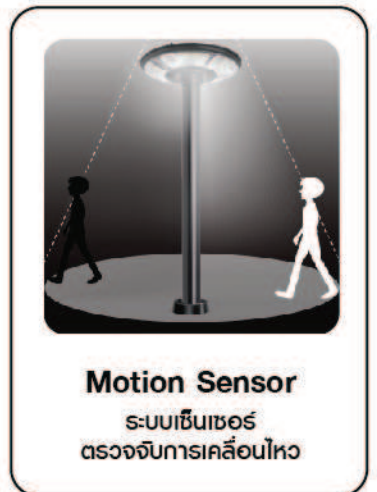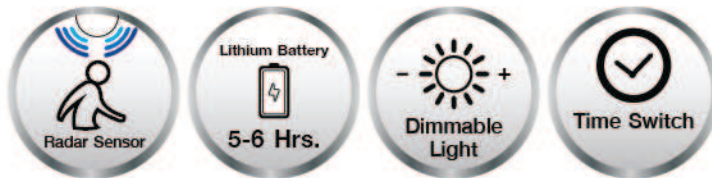

คุณสมบัติ

- ปลอดภัยไร้สารปรอทและรังสี UV
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- อายุการใช้งาน 50,000 ชั่วโมง
- กันน้ำกันฝุ่น IP65
- ประหยัดไฟมากขึ้นถึง 100%

วิธีการใช้งาน

- เมื่อต้องการใช้งานกดสวิทช์ ON ปรากฏแสงจากพลังงานแสงอาทิตย์ จะใช้เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่เต็ม 5 ชั่วโมง
- เมื่อถึงเวลากลางคืนแสง จะเริ่มทำงานทันที ถ้ามีคนเดินผ่าน
- ห้ามติดตั้ง หรือซ่อมสินค้าเอง ต้องใช้ช่างผู้ชำนาญการเท่านั้น




Product Name	Watt	Kevin	Luminous	Article HP
LED Solar 360 Lamp	1000	6500K	5000	1263169

Adreana




- ไฟตัดอัตโนมัติเมื่อมีการเคลื่อนไหว
- อายุการใช้งาน ยาวนานถึง 20,000 ชม.
- ใช้พลังงานจากไฟบ้าน
- มีระบบกันน้ำ IP44
- ให้แสงสีขาวนวล CoolWhite
- ถ่าน 3C 3 ก้อน กดสวิตช์ ON เพื่อใช้งาน
- เหมาะสำหรับการติดตั้งเข้ากับผนังนอกอาคาร
- ห้ามติดตั้ง หรือซ่อมสินค้าเอง ต้องใช้ช่างผู้ชำนาญการเท่านั้น



Solar Adreana



- ไฟตัดอัตโนมัติเมื่อมีการเคลื่อนไหว
- อายุการใช้งาน ยาวนานถึง 20,000 ชม.
- ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ แผงโซลาร์แบบ Polycrystalline
- มีระบบกันน้ำ IP44
- ให้แสงสีขาวนวล CoolWhite
- ถ่าน TYPE 18650 LITHIUM BATTERY
- เหมาะสำหรับการติดตั้งเข้ากับผนังนอกอาคาร
- ห้ามติดตั้ง หรือซ่อมสินค้าเอง ต้องใช้ช่างผู้ชำนาญการเท่านั้น



เบ็ด LED

- ประหยัดพลังงาน

ฐานสินค้า

- ติดตั้งง่าย

การตรวจจับแสง

- เปิดอัตโนมัติ ตอนกลางคืน
- ปิดอัตโนมัติ ตอนกลางวัน



กระจกเลนส์


- มีความทนทานสูง

การปรับคอ การหมุน

- ปรับขึ้นลงได้ตามความเหมาะสม

เคลื่อนไหวได้

- โนเซ็นเซอร์

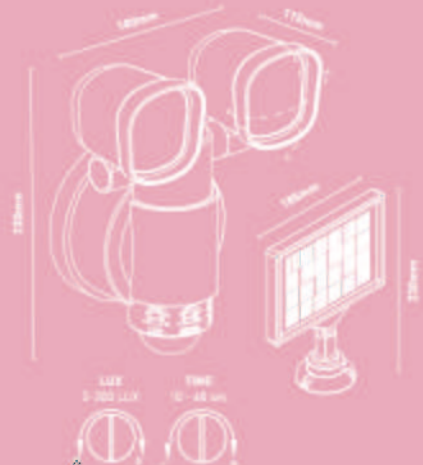


Product Name	Watt	Kevin	Solar	Luminous	Article HP
SpotLight Adreana 4.2 Watt Cool White	4.2	6500K	No	400	N/A
SpotLight Solar Adreana 4.2 Watt Cool White	4.2	6500K	Yes	400	1099804



DayLight 5200 Lumen Cool White 4750 Lumen Warm White 4400 Lumen

SMART STAR

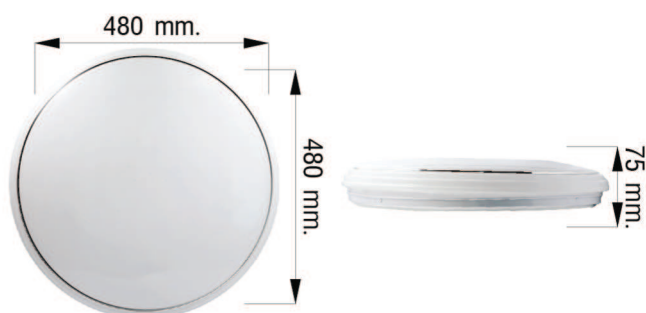


Product Name	Watt	Kevin	Input Voltage	Luminous	Article HP
Ceiling Lamp Smart Star Remote 42 Watt	42	6500K / 4000K / 3000K	220-240V	5200 / 4750 / 4400	1226367


“ไม่ต้องลุกขึ้นไปเปิด-ปิดสวิตช์
เพียงแค่นี้รีโมทสั่งการ”



**Eco
STAR**
REMOTE

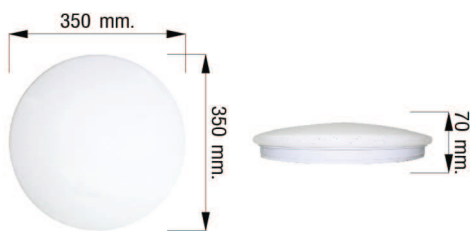

**SMART
STAR**
REMOTE

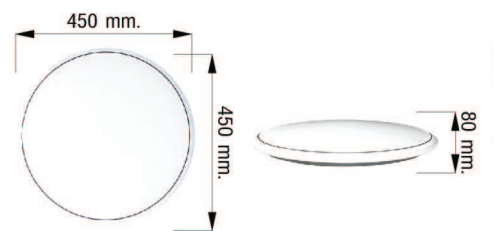

คุณสมบัติ


- ปลอดภัยไร้สารปรอทและรังสีUV
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- อายุการใช้งาน 25,000 ชั่วโมง
- ดีไซน์ทันสมัย หลากหลาย
- ประหยัดไฟมากขึ้นถึง 85%

วิธีการใช้งาน


- ใช้งานกับตัวโคมตามสินค้า และ แรงดันไฟฟ้า 220-240V 50-60Hz
- ควรใช้ช่างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง
- เปิดสวิตช์ใช้งานเพื่อให้แสงสว่าง
- เหมาะสำหรับใช้ภายในและภายนอกอาคาร




Product Name	Watt	Kevin	Input Voltage	Luminous	Article HP
Ceiling Lamp Eco Star Remote 30 Watt	30	6500K / 4000K / 3000K	220-240V	3300 / 3000 / 2700	1193100
Ceiling Lamp Smart Star Remote 30 Watt	30	6500K / 4000K / 3000K	220-240V	2880 / 2700 / 2500	1112007




BLUE STIP REMOTE

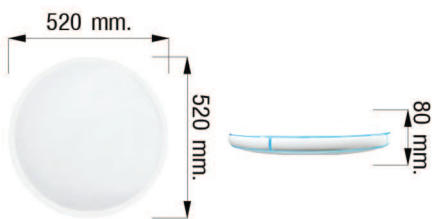

CLARA REMOTE

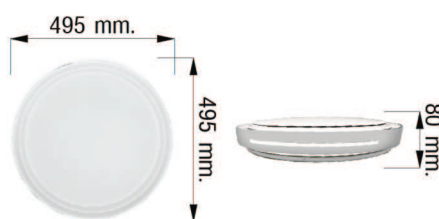

CRYSTAL LINE REMOTE

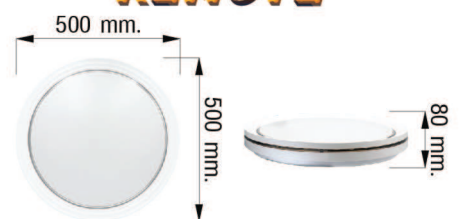

คุณสมบัติ

- ปลอดภัยไร้สารปรอทและรังสี UV
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- อายุการใช้งาน 25,000 ชั่วโมง
- ดีไซน์ทันสมัย หลากหลาย
- ประหยัดไฟมากขึ้นถึง 85%

วิธีการใช้งาน

- ใช้งานกับขั้วไฟฟ้าตามสินค้า และ แรงดันไฟฟ้า 220-240V 50-60Hz
- ควรใช้ช่างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง
- เปิดสวิตช์ใช้งานเพื่อให้แสงสว่าง
- เหมาะสำหรับใช้ภายในและภายนอกอาคาร




Product Name	Watt	Kevin	Input Voltage	Luminous	Article HP
Ceiling Lamp Blue Stip Remote 42 Watt	42	6500K / 4000K / 3000K	220-240V	5200 / 4750 / 4400	1127023
Ceiling Lamp Clara Remote 42 Watt	42	6500K / 4000K / 3000K	220-240V	5200 / 4750 / 4400	1135233
Ceiling Lamp Crystal Line Remote 42 Watt	42	6500K / 4000K / 3000K	220-240V	5200 / 4750 / 4400	1158938

Fiolar Remote


โคมไฟเพดานอัจฉริยะ:
"ไม่ต้องลุก" ไปเปิด-ปิดสวิตช์



R01



R02



คุณสมบัติ

- ปลดปล่อยรังสีสารปรอทและรังสี UV
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- อายุการใช้งาน 25,000 ชั่วโมง
- ใช้น้ำมันสมัย หลากหลาย
- ประหยัดไฟมากขึ้นถึง 85%

วิธีการใช้งาน

- ใช้งานกับตัวโคมไฟตามสินค้า และ แรงดันไฟฟ้า 220-240V 50-60Hz
- ควรใช้ช่างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง
- เปิดสวิตช์ใช้งานเพื่อให้แสงสว่าง
- เหมาะสำหรับการใช้ภายในและภายนอกอาคาร



Product Name	Watt	Kevin	Input Voltage	Luminous	Article HP
Ceiling Lamp Fiolar Remote R01 47 Watt	47	6500K / 4000K / 3000K	220-240V	5170 / 4700 / 4230	1193122
Ceiling Lamp Fiolar Remote R02 47 Watt	47	6500K / 4000K / 3000K	220-240V	5170 / 4700 / 4230	1193380



ฟังก์ชันของ Remote




Fiolar S01 - S04




เปิด-ปิด สวิตช์
เพื่อเปลี่ยนสีของแสง

ON เปิด



OFF ปิด

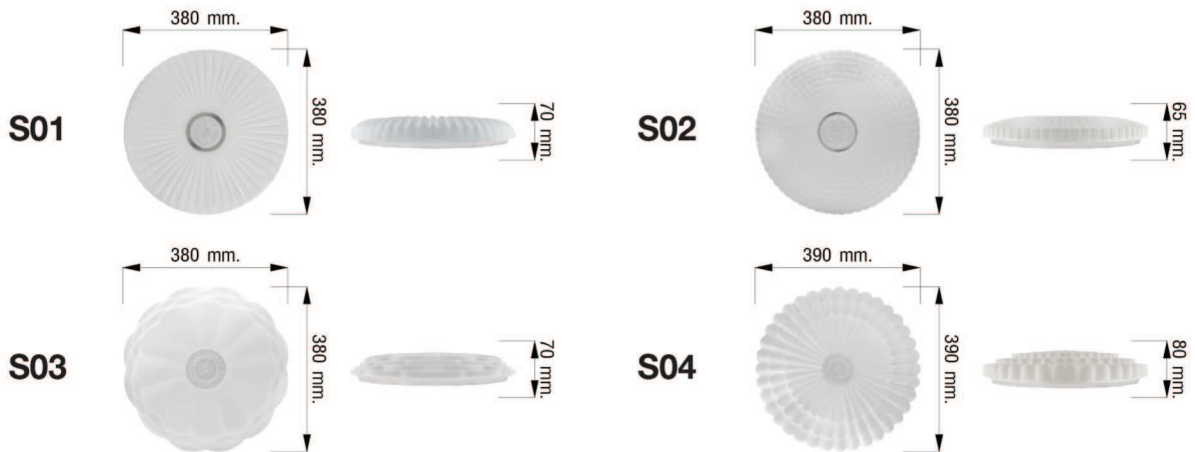

คุณสมบัติ

- ปลดปล่อยรังสีความร้อนและแสง UV
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- อายุการใช้งาน 25,000 ชั่วโมง
- ดีไซน์ทันสมัย หลากหลาย
- ประหยัดไฟมากขึ้นถึง 85%

วิธีการใช้งาน

- ใช้งานกับขั้วไฟตามสินค้า และ แรงดันไฟฟ้า 220-240V 50-60Hz
- ควรใช้ช่างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง
- เปิดสวิตช์ใช้งานเพื่อให้แสงสว่าง
- เหมาะสำหรับการใช้ภายในและภายนอกอาคาร



Product Name	Watt	Kevin	Input Voltage	Luminous	Article HP
Ceiling Lamp Fiolar S01 36 Watt	36	6500K / 4000K / 3000K	220-240V	3960 / 3600 / 3240	1193114
Ceiling Lamp Fiolar S02 36 Watt	36	6500K / 4000K / 3000K	220-240V	3960 / 3600 / 3240	1193406
Ceiling Lamp Fiolar S03 36 Watt	36	6500K / 4000K / 3000K	220-240V	3960 / 3600 / 3240	1193404
Ceiling Lamp Fiolar S04 36 Watt	36	6500K / 4000K / 3000K	220-240V	3960 / 3600 / 3240	1193403

3 แสง 3 อารมณ์




ON เปิด




OFF ปิด


เปิด-ปิด สวิตช์
เพื่อเปลี่ยนสีของแสง

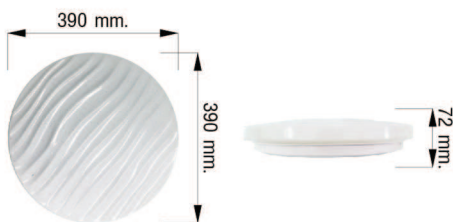

Cadence Star

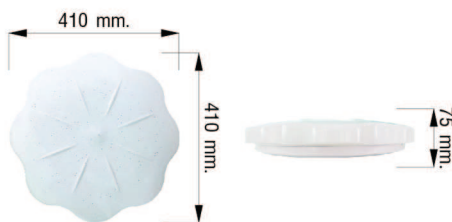

Flora Star

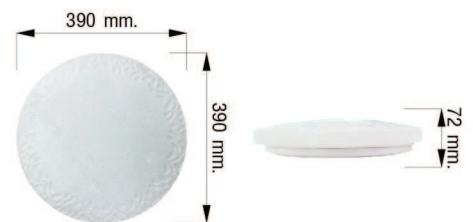

Pris Star

คุณสมบัติ

- ปลอดภัยไร้สารปรอทและรังสี UV
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- อายุการใช้งาน 25,000 ชั่วโมง
- ดีไซน์ทันสมัย หลากหลาย
- ประหยัดไฟมากขึ้นถึง 85%

วิธีการใช้งาน

- ใช้จิ้มกับขั้วไฟตามสินค้า และ แรตเตนไฟฟ้า 220-240V 50-60Hz
- ควรใช้ช่างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง
- เปิดสวิตช์ใช้งานเพื่อให้แสงสว่าง
- เหมาะสำหรับใช้ภายในและภายนอกอาคาร





Product Name	Watt	Kevin	Input Voltage	Luminous	Article HP
Ceiling Lamp Cadence Star 22 Watt	22	6500K / 4000K / 3000K	220-240V	2420 / 2200 / 1980	1149203
Ceiling Lamp Flora Star 22 Watt	22	6500K / 4000K / 3000K	220-240V	2420 / 2200 / 1980	1103247
Ceiling Lamp Pris Star 22 Watt	22	6500K / 4000K / 3000K	220-240V	2420 / 2200 / 1980	1103248

สามารถเปลี่ยนสีได้ถึง 3 แบบ



**ไม่ต้องลุกขึ้นไปเปิด-ปิดสวิตช์
เพียงแค่นี้รีโมทสั่งการ**

ฟังก์ชันของ Remote

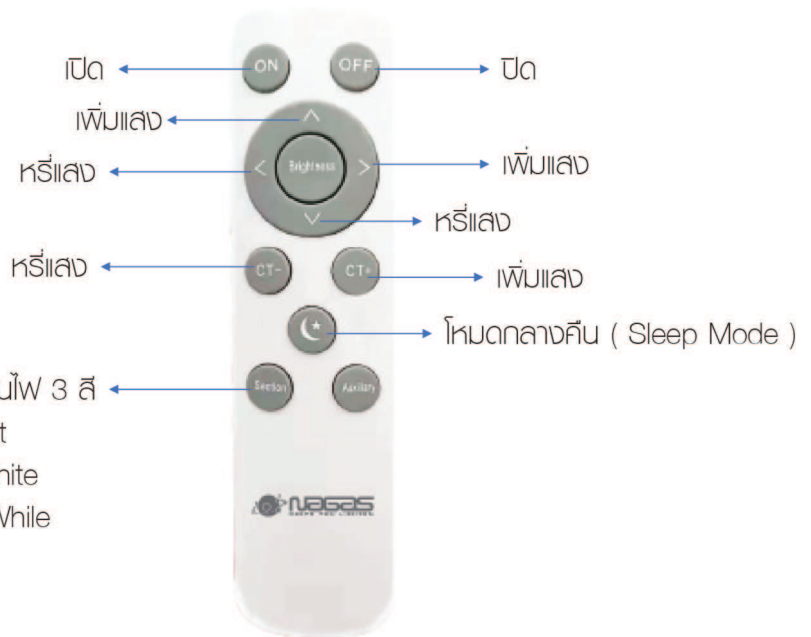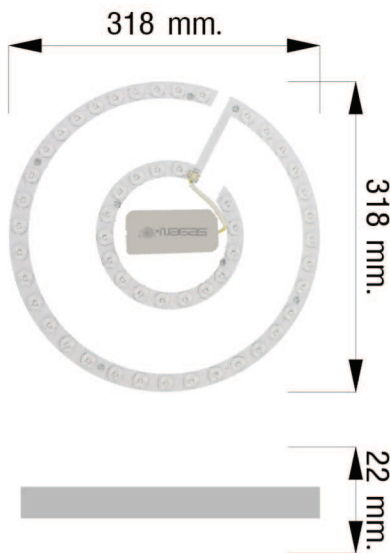

คุณสมบัติ


- ปลอดภัยไร้สารปรอทและรังสีUV
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- อายุการใช้งาน 25,000 ชั่วโมง
- ดีไซน์ทันสมัย หลากหลาย
- ประหยัดไฟมากขึ้นถึง 80%

วิธีการใช้งาน

- ใช้งานกับขั้วไฟตามสินค้า และ แรตต์ไฟฟ้
- 220-240V 50-60Hz
- ควรใช้ช่างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง
- เปิดสวิตช์ใช้งานเพื่อให้แสงสว่าง
- เหมาะสำหรับภายในและภายนอกอาคาร





Product Name	Watt	Kevin	Input Voltage	Luminous	Article HP
Ceiling Smart Module Remote 30 Watt	30	6500K / 4000K / 3000K	220-240V	2500 / 2700 / 2880	1115979

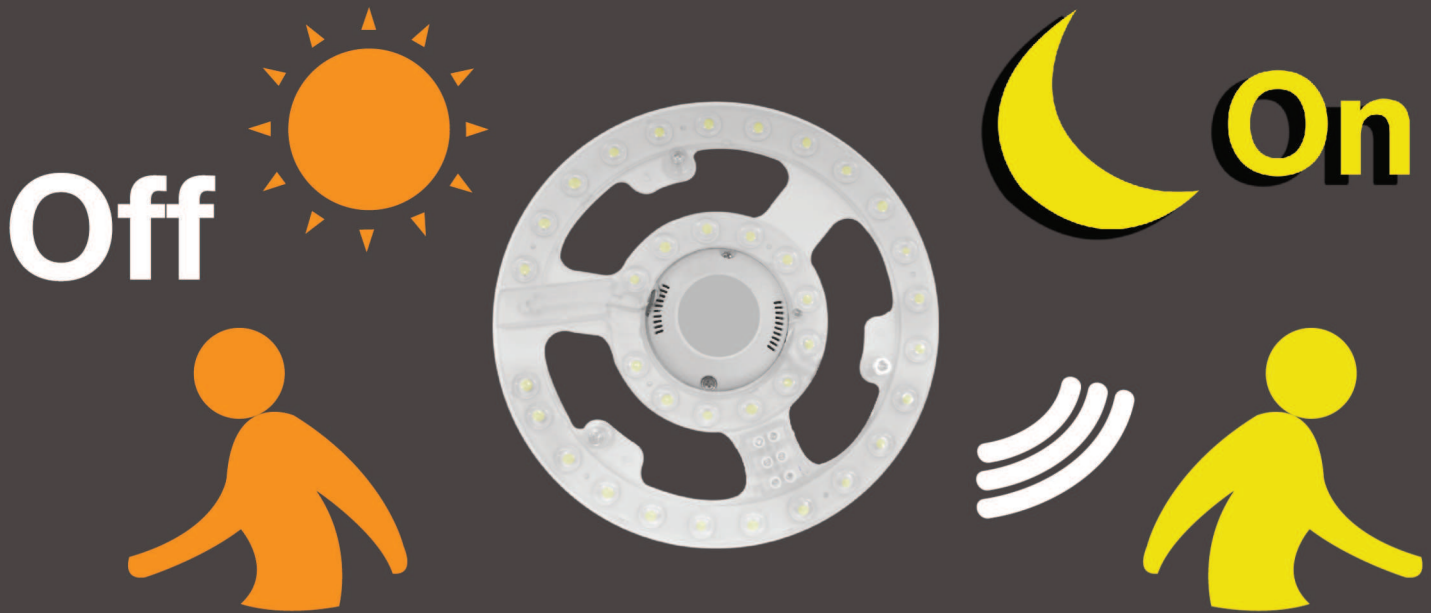

Module Motion Sensor

“ปิด เปิด อัตโนมัติระบบ เซ็นเซอร์ตรวจจับแสง”
 และตรวจจับการเคลื่อนไหว”

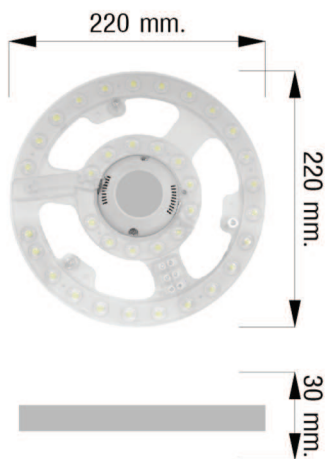

ปิดไฟอัตโนมัติ
เมื่อไม่มีคน



ระบบโมชั่น
เซ็นเซอร์



ช่วยประหยัด
ค่าไฟ

คุณสมบัติ


- ปลอดภัยไร้สารปรอทและรังสีUV
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- อายุการใช้งาน 25,000 ชั่วโมง
- ดีไซน์คลาสสิก
- ประหยัดไฟมากกว่า 80%

วิธีการใช้งาน

- ใช้งานกับหัวโคมตามสินค้า และ แรงดันไฟฟ้า 220-240V 50-60Hz
- ควรใช้ช่างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง
- เปิดสวิตช์ใช้งานเพื่อให้แสงสว่าง
- เหมาะสำหรับใช้ภายในและภายนอกอาคาร



Product Name	Watt	Kevin	Input Voltage	Luminous	Article HP
Ceiling Module Motion Sensor 18 Watt	18	6500K	220-240V	1850	1075512

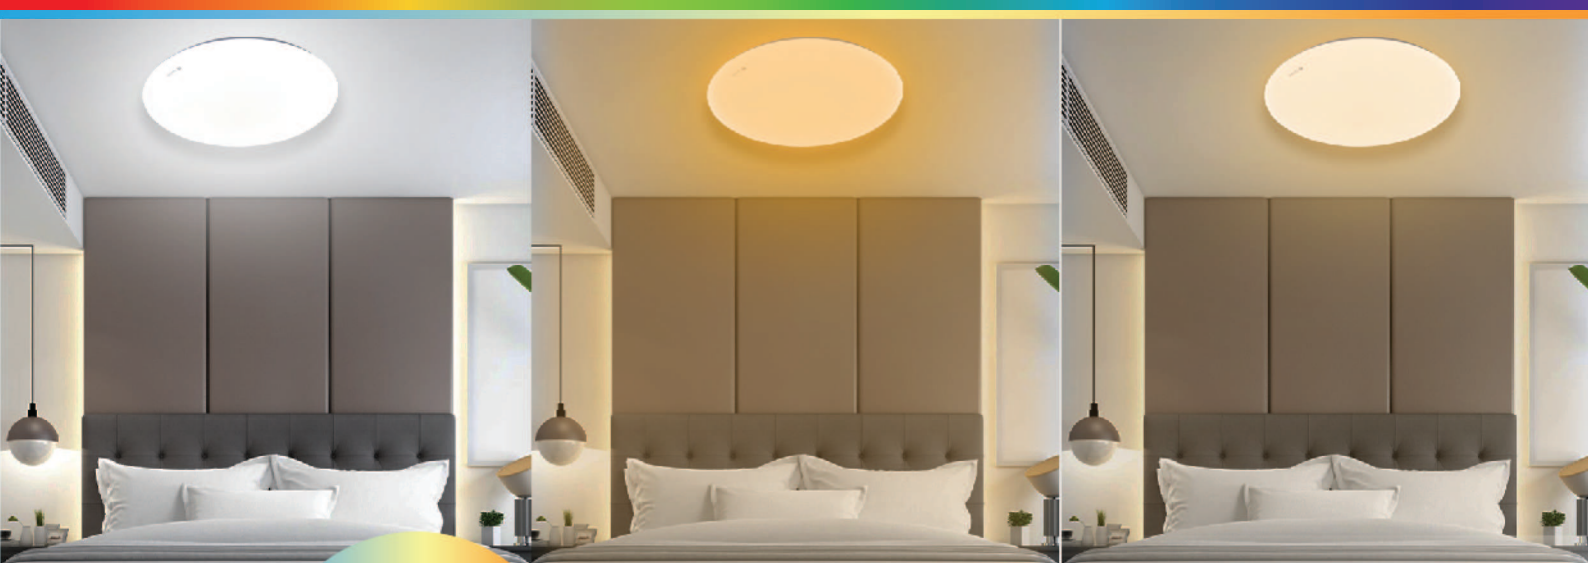

3in1 แพงคอมไฟอัจฉริยะ

เปลี่ยนไฟ 3 แสง ในหลอดเดียว

3 MAGNET SENSATION 36 WATT

เปลี่ยนแสงด้วยสวิตช์ไฟ



Driver ขนาดใหญ่

ปล่อยกระแสไปยังหลอด LED ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



มีหลอดรอบ LED
กระจายแสงได้ดี



ติดตั้งกับดาดคอมได้ทันที
ด้วยแม่เหล็ก



คุณสมบัติ

- ปลอดภัยไร้สารปรอทและรังสีUV
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- อายุการใช้งาน 25,000 ชั่วโมง
- ดีไซน์ทันสมัย หลากหลาย
- ประหยัดไฟมากขึ้นถึง 80%

วิธีการใช้งาน

- ใช้งานกับขั้วไฟตามสินค้า และ แรงดันไฟฟ้า 220-240V 50-60Hz
- ควรใช้ช่างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง
- เปิดสวิตช์ใช้งานเพื่อให้แสงสว่าง
- เหมาะสำหรับภายในใช้ภายในและภายนอกอาคาร




Product Name	Watt	Kevin	Input Voltage	Luminous	Article HP
Magnet 3 Sensation Module 36 Watt	36	6500K / 3000K / 4000K	220-240V	3600 / 3300 / 3490	1227624

ประหยัดไฟฟ้าหลอดปกติด้วยระบบเทคโนโลยี Motion Sensor

เมื่อมีการเคลื่อนไหว ON SWITCH หลอดไฟจะติด 100%

เหมาะสำหรับทางเดินข้างบ้าน ทางเดินหอพัก หรือบันไดหนีไฟ

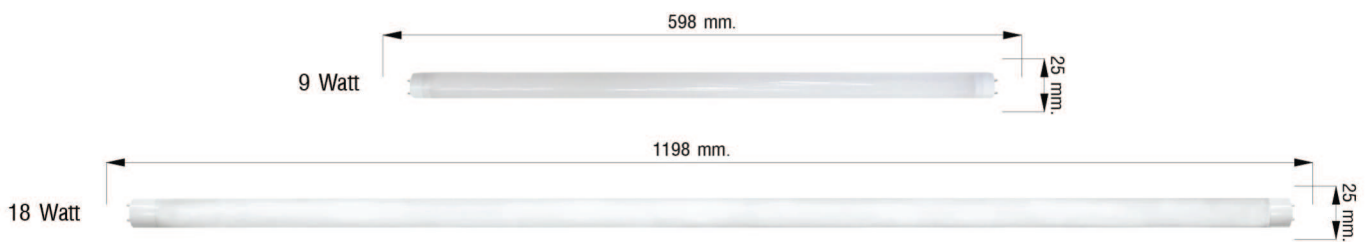

คุณสมบัติ

- ปลอดภัยไร้สารปรอทและรังสี UV
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- อายุการใช้งาน 15,000 ชั่วโมง
- ขั้วหลอดทำจากอะลูมิเนียมระบายความร้อนได้ดี
- ประหยัดไฟมากถึง 80%

วิธีการใช้งาน

- ใช้งานกับขั้วไฟตามสินค้า และ แรงดันไฟฟ้า 175-265V 50-60Hz
- ใส่หลอดไฟเข้ากับขั้วหลอดให้แน่น
- เปิดสวิตช์ใช้งานเพื่อให้แสงสว่าง
- เหมาะสำหรับใช้ภายในและภายนอกอาคาร



Product Name	Watt	Base	Kevin	Input Voltage	Luminous	Article HP
Step Motion Sensor Tube 9 Watt DayLight	9	T8 / G13	6500K	175-265V	920	1094352
Step Motion Sensor Tube 18 Watt DayLight	18	T8 / G13	6500K	175-265V	1800	1094372



หลอดไฟจะไม่ทำงานเมื่อมีแสงสว่าง




หลอดไฟจะเปิดอัตโนมัติ
เมื่อไม่มีแสงสว่างและมีการเคลื่อนไหว




หลอดไฟจะปิดอัตโนมัติ
เมื่อไม่มีการเคลื่อนไหวใน 2 นาที

Motion Sensor Bulb



**ปิดไฟอัตโนมัติ
เมื่อไม่มีคน**



**ระบบโมชัน
เซ็นเซอร์**



**ช่วยประหยัด
ค่าไฟ**



**ถอดออกและ
ติดตั้งง่าย**

คุณสมบัติ

- ปลอดภัยไร้สารปรอทและรังสีUV
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- อายุการใช้งาน 25,000 ชั่วโมง
- ช่วยลดค่าจากอะลูมิเนียมระบายความร้อนได้ดี
- ประหยัดไฟมากขึ้นถึง 80%

วิธีการใช้งาน

- ใช้งานกับขั้วไฟตามสินค้า และ แรงดันไฟฟ้า 220-240V 50-60Hz
- หมุนเกลียวเข้ากับขั้วหลอดให้แน่น
- เปิดสวิตช์ใช้งานเพื่อให้แสงสว่าง
- เหมาะสำหรับภายในและภายนอกอาคาร



Product Name	Watt	Base	Kevin	Input Voltage	Luminous	Article HP
Motion Sensor Bulb 12 Watt DayLight	12	E27	6500K	220-240V	1140	1092413
Motion Sensor Bulb 12 Watt Warm White	12	E27	3000K	220-240V	1040	1092310



หลอดไฟจะปิดอัตโนมัติ
เมื่อมีแสงสว่าง



หลอดไฟจะเปิดอัตโนมัติ
เมื่อไม่มีแสงสว่าง



เพียงเปิดสวิตช์ทิ้งไว้
หลอดไฟจะเปิด-ปิดอัตโนมัติ
ด้วยเทคโนโลยีระบบ Sensor ที่แม่นยำ
การตรวจจับค่าความสว่าง (Lux)



Night Light Bulb



คุณสมบัติ

- ปลอดภัยไร้สารปรอทและรังสีUV
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- อายุการใช้งาน 25,000 ชั่วโมง
- ช่วยลดค่าจากอะลูมิเนียมระบายความร้อนได้ดี
- ประหยัดไฟมากขึ้นถึง 80%

วิธีการใช้งาน


- ใช้งานกับขั้วไฟตามสินค้า และ แรงดันไฟฟ้า 220V 50-60Hz
- หมุนเกลียวเข้ากับขั้วหลอดให้แน่น
- เปิดสวิตช์ใช้งานเพื่อให้แสงสว่าง
- เหมาะสำหรับใช้ภายในและภายนอกอาคาร



Product Name	Watt	Base	Kevin	Input Voltage	Luminous	Article HP
Night Light Bulb 10 Watt DayLight	10	E27	6500K	220V	806	1108209

“เปลี่ยนสี 3 สไตล์”

3 Sensation Bulb

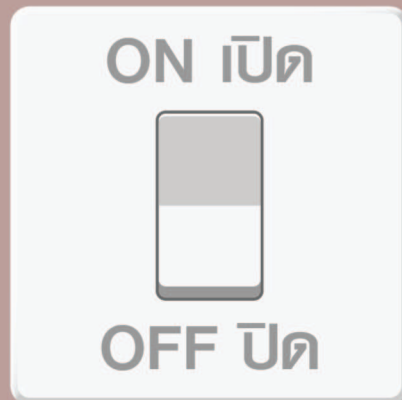

เปิด-ปิด สวิตช์
เพื่อเปลี่ยน
สีของแสง

คุณสมบัติ

- ปลอดภัยไร้สารปรอทและรังสีUV
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- อายุการใช้งาน 20,000 ชั่วโมง
- ช่วยลดค่าจากอะลูมิเนียมระบายความร้อนได้ดี
- ประหยัดไฟมากขึ้นถึง 80%

วิธีการใช้งาน

- ใช้งานกับขั้วไฟตามสินค้า และ แรงดันไฟฟ้า 200-240V 50-60Hz
- หมุนเกลียวเข้ากับขั้วหลอดให้แน่น
- เปิดสวิตช์ใช้งานเพื่อให้แสงสว่าง
- เหมาะสำหรับใช้ภายในและภายนอกอาคาร



Product Name	Watt	Base	Kevin	Input Voltage	Luminous	Article HP
3 Sensation Bulb 9 Watt	9	E27	6500K / 4000K / 3000K	200-240V	880 / 860 / 800	1058580

FloodLight Reval




Service Life
 25000 Hours

IP 65
Outdoor
 Waterproofing

 **ถนนสายตา ปราศจากรังสี UV**

 **120°**
 Beam Angle

กระจายแสงได้กว้างถึง 120 องศา
ให้แสงสว่างทั่วถึงคอม

คุณสมบัติ

- บลอคกัยโร้สารปรอทและรังสี UV
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- อายุการใช้งาน 25,000 ชั่วโมง
- มี IP65 กันฝุ่น กันน้ำ กันฝน
- ประหยัดไฟมากขึ้นถึง 80%

วิธีการใช้งาน

- ปิดวงจรไฟฟ้าก่อนติดตั้งเพื่อความปลอดภัย
- แรงดันไฟฟ้า 220-240V 50Hz
- ควรใช้ช่างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง
- เปิดสวิตช์ใช้งานเพื่อให้แสงสว่าง
- เหมาะสำหรับการใช้ภายนอกอาคาร



ประหยัดไฟ
 โฟลโรเซนต์



Day Light




WARM WHITE



Product Name	Watt	Kevin	Input Voltage	Luminous	Article HP
FloodLight Reval 10 Watt DayLight	10	6500K	220-240V	1000	1229177
FloodLight Reval 10 Watt Warm White	10	3000K	220-240V	9000	1227839
FloodLight Reval 30 Watt DayLight	30	6500K	220-240V	3000	1229193
FloodLight Reval 30 Watt Warm White	30	3000K	220-240V	2700	1229170
FloodLight Reval 50 Watt DayLight	50	6500K	220-240V	5000	1229178
FloodLight Reval 50 Watt Warm White	50	3000K	220-240V	4500	1229201
FloodLight Reval 100 Watt DayLight	100	6500K	220-240V	10000	1229186
FloodLight Reval 100 Watt Warm White	100	3000K	220-240V	9000	1229194

FloodLight Aron

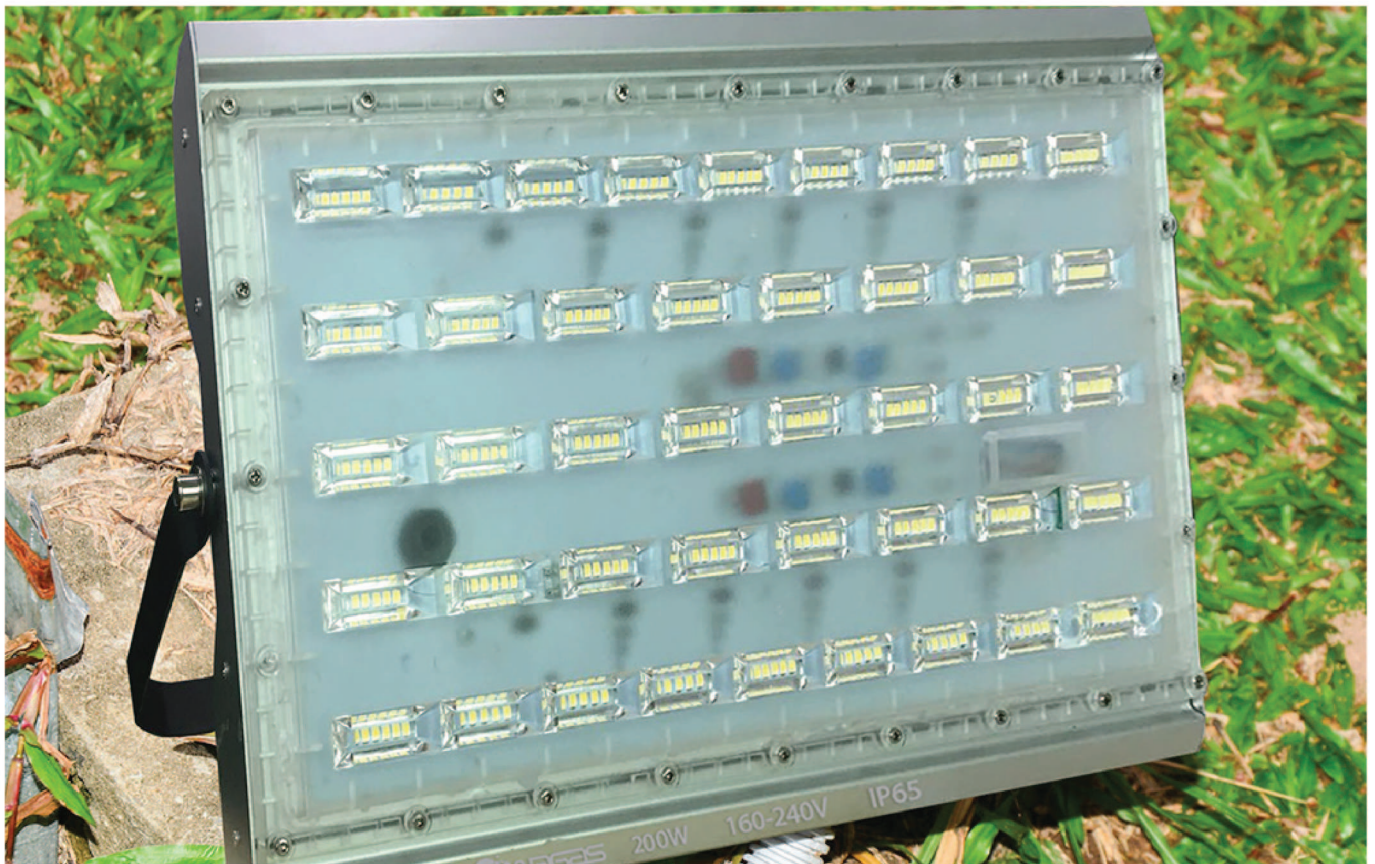

คุณสมบัติ


- ปลอดภัยไร้สารปรอทและรังสีUV
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- อายุการใช้งาน 50,000 ชั่วโมง
- มี IP65 กันฝุ่น กันน้ำ กันฝน
- ประหยัดไฟมากขึ้นถึง 80%

วิธีการใช้งาน


- ปิดวงจรไฟฟ้าก่อนติดตั้งเพื่อกันไฟดูด
- แรงดันไฟฟ้า 160-240V 50-60Hz
- ควรใช้ช่างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง
- เปิดสวิตช์ใช้งานเพื่อให้แสงสว่าง
- เหมาะสำหรับใช้ภายนอกอาคาร




ของกินไม่พอ
ไฟไม่ขาด



50 Watt



100 Watt



150 Watt



200 Watt

Product Name	Watt	Kevin	Input Voltage	Luminous	Article HP
FloodLight Aron 50 Watt DayLight	50	6500K	160-240V	5500	1097898
FloodLight Aron 100 Watt DayLight	100	6500K	160-240V	11000	1097924
FloodLight Aron 150 Watt DayLight	150	6500K	160-240V	16500	1097934
FloodLight Aron 200 Watt DayLight	200	6500K	160-240V	22000	1097991

FloodLight Faedo S-1



คุณสมบัติ

- ปลอดภัยไร้สารปรอทและรังสีUV
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- อายุการใช้งาน 40,000 ชั่วโมง
- มี IP65 กันฝุ่น กันน้ำ กันฝน
- ประหยัดไฟมากขึ้นถึง 80%

วิธีการใช้งาน

- ปิดวงจรไฟฟ้าก่อนติดตั้งเพื่อกันไฟดูด
- แรงดันไฟฟ้า 185-265V 50-60Hz
- ควรใช้ช่างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง
- เปิดสวิตช์ใช้งานเพื่อให้แสงสว่าง
- เหมาะสำหรับใช้ภายนอกอาคาร



20 Watt



50 Watt

Product Name	Watt	Kevin	Input Voltage	Luminous	Article HP
FloodLight Faedo S-1 20 Watt DayLight	20	6500K	185-265V	2400	1094105
FloodLight Faedo S-1 20 Watt Warm White	20	3000K	185-265V	2200	1094194
FloodLight Faedo S-1 50 Watt DayLight	50	6500K	185-265V	6000	1094204
FloodLight Faedo S-1 50 Watt Warm White	50	3000K	185-265V	5500	1094221

FloodLight Faedo Save



คุณสมบัติ


- ปลอดภัยไร้สารปรอทและรังสีUV
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- อายุการใช้งาน 40,000 ชั่วโมง
- มี IP66 กันฝุ่น กันน้ำ กันฝน
- ประหยัดไฟมากขึ้นถึง 80%

วิธีการใช้งาน


- ปิดวงจรไฟฟ้าก่อนติดตั้งเพื่อความปลอดภัย
- แรงดันไฟฟ้า 220-240V 50Hz
- ควรใช้ช่างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง
- เปิดสวิตช์ใช้งานเพื่อให้แสงสว่าง
- เหมาะสำหรับใช้ภายนอกอาคาร




ป้องกันไฟ
ไหม้ชรา




20 Watt



50 Watt



100 Watt



200 Watt

Product Name	Watt	Kevin	Input Voltage	Luminous	Article HP
FloodLight Faedo Save 20 Watt DayLight	20	6500K	220-240V	2400	1180302
FloodLight Faedo Save 50 Watt DayLight	50	6500K	220-240V	2200	1180189
FloodLight Faedo Save 100 Watt DayLight	100	6500K	220-240V	6000	1180267
FloodLight Faedo Save 200 Watt DayLight	200	6500K	220-240V	5500	1180372

FloodLight Sigma



คุณสมบัติ

- ปลอดภัยไร้สารปรอทและรังสีUV
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- อายุการใช้งาน 50,000 ชั่วโมง
- มี IP65 กันฝุ่น กันน้ำ กันพ่น
- ประหยัดไฟมากขึ้นถึง 80%

วิธีการใช้งาน

- ปิดวงจรไฟฟ้าก่อนติดตั้งเพื่อความปลอดภัย
- แรงดันไฟฟ้า 180-265V 50-60Hz
- ควรใช้ช่างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง
- เปิดสวิตช์ใช้งานเพื่อให้แสงสว่าง
- เหมาะสำหรับใช้ภายนอกอาคาร



50 Watt

Product Name	Watt	Kevin	Input Voltage	Luminous	Article HP
FloodLight Sigma 50 Watt DayLight	50	6500K	180-265V	5500	1149400

SpotLight Classic



คุณสมบัติ

- ปลอดภัยไร้สารปรอทและรังสีUV
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- อายุการใช้งาน 20,000 ชั่วโมง
- ใช้ไฟเปลี่ยนง่ายเหมือนเปลี่ยนหลอดไฟ
- ประหยัดไฟมากขึ้นถึง 80%

วิธีการใช้งาน

- ปิดวงจรไฟฟ้าก่อนติดตั้งเพื่อกันไฟดูด
- แรงดันไฟฟ้า 12V และ 220-240V 50-60Hz
- เสียบหลอดให้แน่น
- เปิดสวิตช์ใช้งานเพื่อให้แสงสว่าง
- เหมาะสำหรับใช้ภายในและภายนอกอาคาร



5 Watt 12V



3,5 Watt 200-240V

Product Name	Watt	Base	Kevin	Input Voltage	Luminous	Article HP
SpotLight Classic 3 Watt Warm White 220V	3	MR16	3000K	220-240V	240	1033601
SpotLight Classic 5 Watt Warm White 220V	5	MR16	3000K	220-240V	500	1033575
SpotLight Classic 5 Watt Warm White 12V	5	MR16	3000K	12V	400	N/A

SpotLight Eco



คุณสมบัติ

- ปลอดภัยไร้สารปรอทและรังสีUV
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- อายุการใช้งาน 20,000 ชั่วโมง
- ชีวไฟเปลี่ยนง่ายเหมือนเปลี่ยนปลั๊กไฟ
- ประหยัดไฟมากถึง 80%

วิธีการใช้งาน

- ปิดวงจรไฟฟ้าก่อนติดตั้งเพื่อป้องกันไฟดูด
- แรงดันไฟฟ้า 220-240V 50-60Hz
- เสียบหลอดให้แน่น
- เปิดสวิตช์ใช้งานเพื่อให้แสงสว่าง
- เหมาะสำหรับใช้ภายในและภายนอกอาคาร



GU10 220V



MR16 (GU5.3) 220V



Product Name	Watt	Base	Kevin	Input Voltage	Luminous	Article HP
SpotLight Eco 6 Watt GU10 220V Warm White	6	GU10	3000K	220-240V	600	1193487
SpotLight Eco 6 Watt MR16(GU5.3) 220V Warm White	6	MR16 (GU5.3)	3000K	220-240V	600	1193486
SpotLight Eco 6 Watt GU10 220V DayLight	6	GU10	6500K	220-240V	650	1231430
SpotLight Eco 6 Watt GU5.3 220V DayLight	6	MR16 (GU5.3)	6500K	220-240V	650	1231447

Classic Ceiling Lamp



คุณสมบัติ

- ปลอดภัยไร้สารปรอทและรังสีUV
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- อายุการใช้งาน 20,000 ชั่วโมง
- ดีไซน์สวยงาม มีให้เลือก 7 แบบ
- ประหยัดไฟมากกว่า 80%

วิธีการใช้งาน

- ปิดวงจรไฟฟ้าก่อนติดตั้งเพื่อกันไฟดูด
- แรงดันไฟฟ้า 200-240V 50-60Hz
- ควรใช้ช่างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง
- เปิดสวิตช์ใช้งานเพื่อให้แสงสว่าง
- เหมาะสำหรับใช้ภายในและภายนอกอาคาร



มีฉลาก
ไฟประหยัด




Day
Light




WARM
WHITE



TIS. 1955-2551
LEENA P.L. HOME CO., LTD.

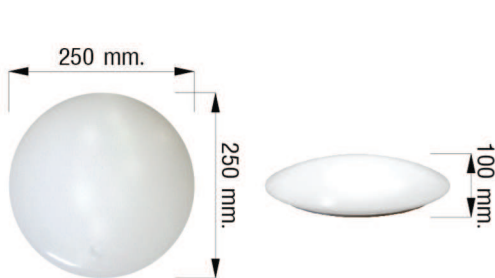

12 Watt

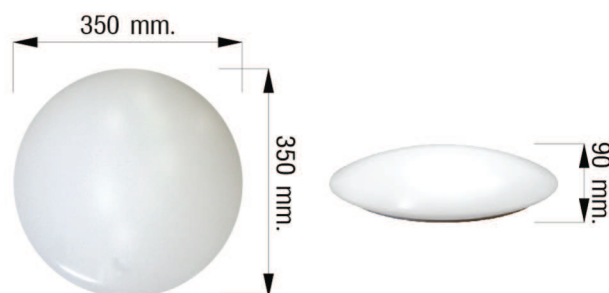

24 Watt

Product Name	Watt	Kevin	Input Voltage	Luminous	Article HP
Ceiling Lamp 12 Watt DayLight	12	6500K	220-240V	1140	1036753
Ceiling Lamp 12 Watt Warm White	12	3000K	220-240V	960	1036743
Ceiling Lamp 24 Watt DayLight	24	6500K	220-240V	1900	1058444
Ceiling Lamp 24 Watt Warm White	24	3000K	220-240V	1700	1058432

Ceiling Lamp BR Series



คุณสมบัติ

- ปลอดภัยไร้สารปรอทและรังสีUV
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- อายุการใช้งาน 15,000 ชั่วโมง
- ดีไซน์สวยงาม มีให้เลือก 7 แบบ
- ประหยัดไฟมากขึ้นถึง 80%

วิธีการใช้งาน

- ปิดวงจรไฟฟ้าก่อนติดตั้งเพื่อความปลอดภัย
- แรงดันไฟฟ้า 200-240V 50-60Hz
- ควรใช้ช่างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง
- เปิดสวิตช์ใช้งานเพื่อให้แสงสว่าง
- เหมาะสำหรับใช้ภายในและภายนอกอาคาร



มองเห็นไฟ
ไฟประหยัด



TIS. 1955-2551
LEENA P.L. HOME CO., LTD.



BR01



BR02



BR03



BR04




BR05



BR06



BR07



Product Name	Watt	Kevin	Input Voltage	Luminous	Article HP
Ceiling Lamp BR01 Series 24 Watt DayLight	24	6500K	200-240V	2280	N/A
Ceiling Lamp BR02 Series 24 Watt DayLight	24	6500K	200-240V	2280	1094106
Ceiling Lamp BR03 Series 24 Watt DayLight	24	6500K	200-240V	2280	1094231
Ceiling Lamp BR04 Series 24 Watt DayLight	24	6500K	200-240V	2280	1094164
Ceiling Lamp BR05 Series 24 Watt DayLight	24	6500K	200-240V	2280	1094165
Ceiling Lamp BR06 Series 24 Watt DayLight	24	6500K	200-240V	2280	1149215
Ceiling Lamp BR07 Series 24 Watt DayLight	24	6500K	200-240V	2280	N/A

Ceiling Lamp Eco Star




คุณสมบัติ

- ปลอดภัยไร้สารปรอทและรังสีUV
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- อายุการใช้งาน 30,000 ชั่วโมง
- ดีไซน์ดวงดาวระยิบระยับ
- ประหยัดไฟมากขึ้นถึง 80%

วิธีการใช้งาน

- ปิดวงจรไฟฟ้าก่อนติดตั้งเพื่อความปลอดภัย
- แรงดันไฟฟ้า 200-240V 50-60Hz
- ควรใช้ช่างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง
- เปิดสวิตช์ใช้งานเพื่อให้แสงสว่าง
- เหมาะสำหรับใช้ภายในและภายนอกอาคาร

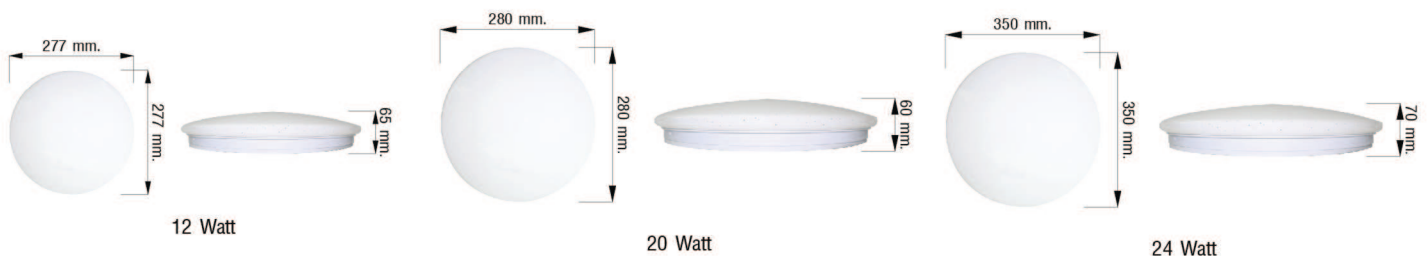

Product Name	Watt	Kevin	Input Voltage	Luminous	Article HP
Ceiling Lamp Eco Star 12 Watt DayLight	12	6500K	220-240V	1230	1099132
Ceiling Lamp Eco Star 12 Watt Warm White	12	3000K	220-240V	1180	1099122
Ceiling Lamp Eco Star 20 Watt DayLight	20	6500K	220-240V	2200	/
Ceiling Lamp Eco Star 24 Watt DayLight	24	6500K	220-240V	2350	1093498
Ceiling Lamp Eco Star 24 Watt Warm White	24	3000K	220-240V	2120	1093500

Ceiling Lamp Elenore Series



คุณสมบัติ


- ปลอดภัยไร้สารปรอทและรังสีUV
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- อายุการใช้งาน 20,000 ชั่วโมง
- ดีไซน์สวยงาม มีให้เลือก 7 แบบ
- ประหยัดไฟมากขึ้นถึง 80%

วิธีการใช้งาน

- ปิดวงจรไฟฟ้าก่อนติดตั้งเพื่อความปลอดภัย
- แรงดันไฟฟ้า 200-240V 50-60Hz
- ควรใช้ช่างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง
- เปิดสวิตช์ใช้งานเพื่อให้แสงสว่าง
- เหมาะสำหรับใช้ภายในและภายนอกอาคาร



มีฉลากประหยัด
ไฟฟ้า

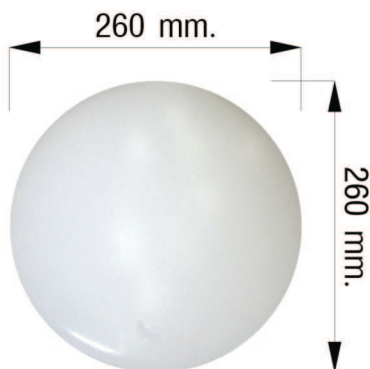

P - Series 15, 18 Watt

Product Name	Watt	Kevin	Input Voltage	Luminous	Article HP
Ceiling Lamp Elenore P - Series 15 Watt DayLight	15	6500K	220-240V	1380	N/A
Ceiling Lamp Elenore P - Series 18 Watt DayLight	18	6500K	220-240V	1650	1123627

Ceiling Lamp SC-ECO Star




คุณสมบัติ

- โคมไฟพาดาน รุ่น SC-ECO STAR 32 Watt
- มีกำลังไฟให้แสงดังนี้ 32 วัตต์
- มีแสงสีของไฟ 1 แบบ ให้เลือก : สี DayLight 6,500K
- ทำจากวัสดุอะคริลิกทนความร้อนสูง ยึดหยุ่น ไม่แตกหักง่าย
- แรงดันไฟฟ้า 220-240V 50-60Hz
- ให้แสงไฟโดย เม็ด LED คุณภาพสูง
- อายุการใช้งาน 25,000 ชั่วโมง
- ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
- ดีไซน์ดวงดาวระยิบระยับ

วิธีการใช้งาน

- ควรให้พู่แขวนตามในการติดตั้งในการเดินไฟ
- เปิดสวิตช์ใช้งานเพื่อให้แสงสว่าง

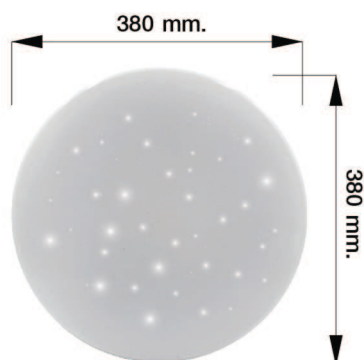

Product Name	Watt	Kevin	Input Voltage	Luminous	Article HP
Ceiling Lamp SC-ECO Star 32 Watt	32	6500K	220-240V	2880	1258876

Ceiling Lamp SC- Oval



คุณสมบัติ

- โคมไฟพดาน SC-Oval มีกำลังไฟให้เลือกตั้งมี 26 วัตต์
- มีแสงสีขาว 1 แบบ ให้เลือก : สี DayLight 6,500K
- ทำจากวัสดุอะคริลิคทนความร้อนสูง ยึดหยุ่น ไม่แตกหักง่าย
- แรงดันไฟฟ้า 220-240V 50-60Hz
- ให้แสงไฟโดย เม็ด LED คุณภาพสูง
- อายุการใช้งาน 25,000 ชั่วโมง
- ป้องกันไฟฟ้าฟลาร์
- ดีไซน์ดวงดาวระยิบระยับ

วิธีการใช้งาน

- ควรให้ผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้งในการเดินไฟ
- เปิดสวิตช์ใช้งานเพื่อให้แสงสว่าง



ประหยัดไฟ
พลังงาน



Day
Light



TIS. 1955-2551
LEENA P.L. HOME CO., LTD.



26 Watt

32 Watt

40 Watt

Product Name	Watt	Kevin	Input Voltage	Luminous	Article HP
Ceiling Lamp SC-ECO SC-Oval 26 Watt	26	6500K	220-240V	2340	1258877
Ceiling Lamp SC-ECO SC-Oval 32 Watt	32	6500K	220-240V	2880	1258876
Ceiling Lamp SC-ECO SC-Oval 40 Watt	40	6500K	220-240V	4000	xxxxxxx

Ceiling Module MR-Series




คุณสมบัติ

- ปลอดภัยไร้สารปรอทและรังสีUV
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- อายุการใช้งาน 20,000 ชั่วโมง
- เป็น LED เป็นจุดไฟเพดานหลอดเดียวกัน ต้นตำรับ
- ประหยัดไฟมากขึ้นถึง 80%

วิธีการใช้งาน

- ปิดวงจรไฟฟ้าก่อนติดตั้งเพื่อความปลอดภัย
- แรงดันไฟฟ้า 220-240V 50-60Hz
- ควรใช้ช่างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง
- เปิดสวิตช์ใช้งานเพื่อให้แสงสว่าง
- เหมาะสำหรับใช้ภายในและภายนอกอาคาร

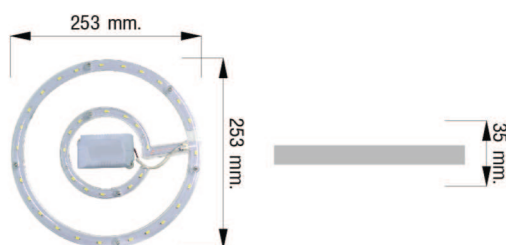

20 Watt

Product Name	Watt	Kevin	Input Voltage	Luminous	Article HP
Ceiling Module MR-Series 20 Watt Warm White	20	3000K	220-240V	1700	1044120

Ceiling Module MR-X-Series



คุณสมบัติ

- ปลอดภัยไร้สารปรอทและรังสีUV
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- อายุการใช้งาน 25,000 ชั่วโมง
- เปิด LED เป็นจุดในแพคเกจเดียวกัน
- ประหยัดไฟมากกว่า 80%

วิธีการใช้งาน

- ปิดวงจรไฟฟ้าก่อนติดตั้งเพื่อความปลอดภัย
- แรงดันไฟฟ้า 220-240V 50-60Hz
- ควรใช้ช่างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง
- เปิดสวิตช์ใช้งานเพื่อให้แสงสว่าง
- เหมาะสำหรับใช้ภายในและภายนอกอาคาร






ปลอดภัย
ไร้สารปรอท



Day
Light



TIS. 1955-2551
LEENA P.L. HOME CO., LTD.

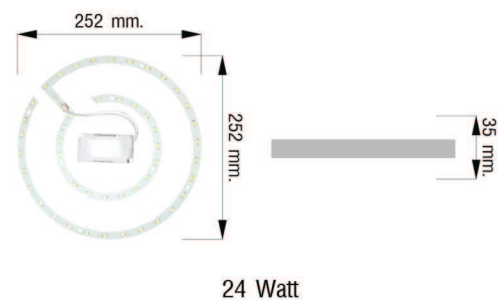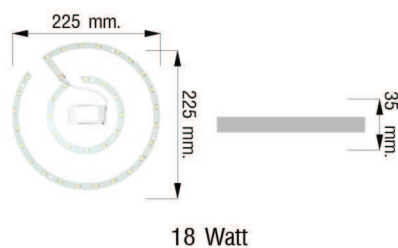

Product Name	Watt	Kevin	Input Voltage	Luminous	Article HP
Ceiling Module MR-X-Series 15 Watt DayLight	15	6500K	220-240V	1380	1094445
Ceiling Module MR-X-Series 18 Watt DayLight	18	6500K	220-240V	1650	N/A
Ceiling Module MR-X-Series 24 Watt DayLight	24	6500K	220-240V	2180	1094446

Ceiling Module Eco




คุณสมบัติ


- ปลอดภัยไร้สารปรอทและรังสีUV
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- อายุการใช้งาน 20,000 ชั่วโมง
- เปิด LED เป็นจุดในเพดานตลอดด้วยกัน ต้นตำรับ
- ประหยัดไฟมากขึ้นถึง 80%

วิธีการใช้งาน

- ปิดวงจรไฟฟ้าก่อนติดตั้งเพื่อความปลอดภัย
- แรงดันไฟฟ้า 220-240V 50-60Hz
- ควรใช้ช่างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง
- เปิดสวิตช์ใช้งานเพื่อให้แสงสว่าง
- เหมาะสำหรับใช้ภายในและภายนอกอาคาร

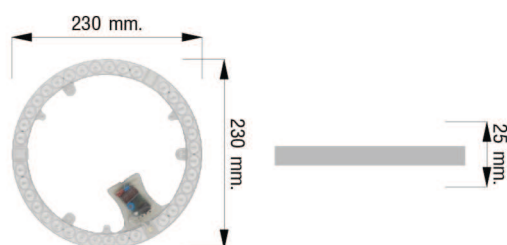

30 Watt DayLight

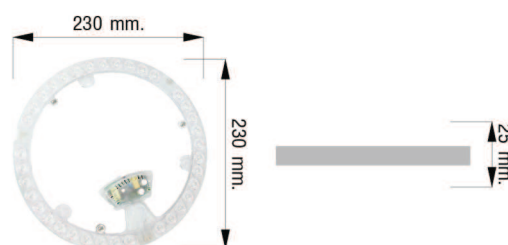

30 Watt Warm White

Product Name	Watt	Kevin	Input Voltage	Luminous	Article HP
Ceiling Module Eco 30 Watt DayLight	30	6500K	220-240V	3600	1149071
Ceiling Module Eco 30 Watt Warm White	30	3000K	220-240V	3420	1148819

Ceiling Magnet Crystal Lens



กระจายแสง 160 องศา

MAGNET CRYSTAL LENS	สว่างมาก 3600 LM	DayLight 6500K	36 Watt
--------------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------

Driver ขนาดใหญ่

ปล่อยกระแสไฟยังเบ็ด LED ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



มีเลนส์ครอบ LED
ช่วยกระจายแสงได้ดี



ติดตั้งเข้ากับทางโคมไฟทันที
ด้วยแม่เหล็ก



อายุการใช้งาน
25000 ชั่วโมง



รองรับ
160Watt/36Watt



คุณสมบัติ

- ปลอดภัยไร้สารปรอทและรังสีUV
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- อายุการใช้งาน 25,000 ชั่วโมง
- เบ็ด LED เป็นจุดในเพดานหลอดเดียวกัน
- ประหยัดไฟมากขึ้นถึง 80%

วิธีการใช้งาน

- ปิดวงจรไฟฟ้าก่อนติดตั้งเพื่อความปลอดภัย
- แรงดันไฟฟ้า 220-240V 50-60Hz
- ควรใช้ช่างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง
- เปิดสวิตช์ใช้งานเพื่อให้เห็นแสงสว่าง
- เหมาะสำหรับใช้ภายในและภายนอกอาคาร



มีช่องไฟ 160Watt/36Watt



Day Light



Product Name	Watt	Kevin	Input Voltage	Luminous	Article HP
Magnet 3 Crystal Lens Module 36 Watt	36	6500K	220-240V	3600	1227614

DownLight Alma Slim




คุณสมบัติ

- ปลอดภัยไร้สารปรอทและรังสีUV
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- อายุการใช้งาน 20,000 ชั่วโมง
- โคมบางเฉียบจากพนัก 2 มม. (รวมฐาน 8 มม.)
- ประหยัดไฟมากขึ้นถึง 80%


วิธีการใช้งาน

- ปิดวงจรไฟฟ้าก่อนติดตั้งเพื่อป้องกันไฟดูด
- แรงดันไฟฟ้า 180-265V 50Hz
- ควรใช้ช่างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง
- ปิดสวิตช์ใช้งานเพื่อให้แสงสว่าง
- เหมาะสำหรับใช้ภายในและภายนอกอาคาร




6.7 Watt

6 Watt

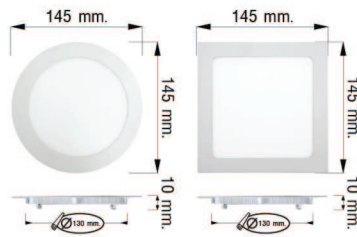

9.10 Watt

9 Watt

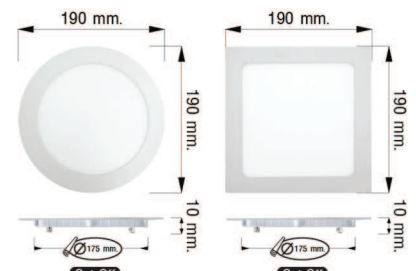


15.16 Watt

15 Watt

Product Name	Watt	Kevin	Input Voltage	Luminous	Article HP
DownLight Alma Slim 6 Watt Round DayLight	6	6500K	180-265V	540	1087276
DownLight Alma Slim 6 Watt Round Warm White	6	3000K	180-265V	480	1087422
DownLight Alma Slim 6 Watt Square DayLight	6	6500K	180-265V	540	1087330
DownLight Alma Slim 6 Watt Square Warm White	6	3000K	180-265V	480	1087441
DownLight Alma Slim 7 Watt Round DayLight	7	6500K	180-265V	770	1178652
DownLight Alma Slim 7 Watt Round Warm White	7	3000K	180-265V	735	1178560
DownLight Alma Slim 9 Watt Round DayLight	9	6500K	180-265V	810	1053243
DownLight Alma Slim 9 Watt Round Warm White	9	3000K	180-265V	720	1053166
DownLight Alma Slim 9 Watt Square DayLight	9	6500K	180-265V	810	1087297
DownLight Alma Slim 9 Watt Square Warm White	9	3000K	180-265V	720	1087423
DownLight Alma Slim 10 Watt Round DayLight	10	6500K	180-265V	1100	1178580
DownLight Alma Slim 10 Watt Round Warm White	10	3000K	180-265V	1050	1178643
DownLight Alma Slim 15 Watt Round DayLight	15	6500K	180-265V	1350	1053087
DownLight Alma Slim 15 Watt Round Warm White	15	3000K	180-265V	1200	1053167
DownLight Alma Slim 15 Watt Square DayLight	15	6500K	180-265V	1350	1087353
DownLight Alma Slim 15 Watt Square Warm White	15	3000K	180-265V	1200	1087412
DownLight Alma Slim 16 Watt Round DayLight	16	6500K	180-265V	1760	1178489
DownLight Alma Slim 16 Watt Round Warm White	16	3000K	180-265V	1680	1178590

DownLight Alma Curves

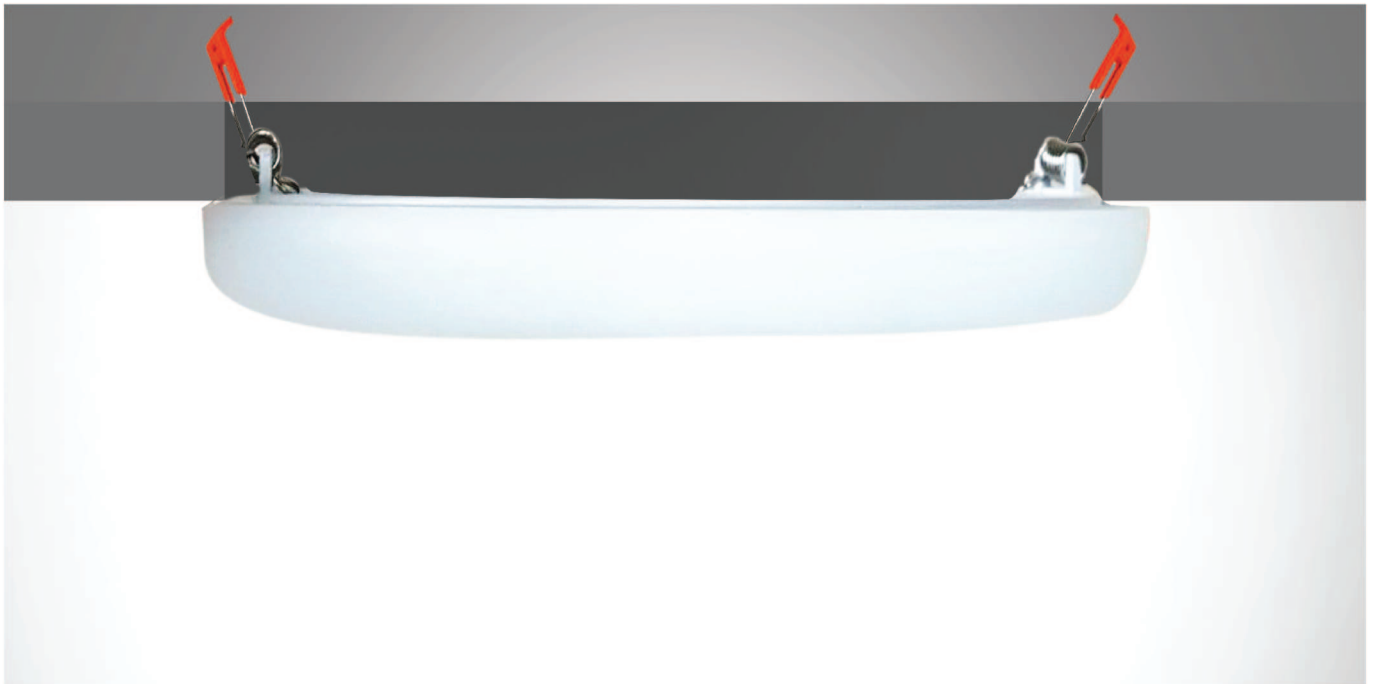

คุณสมบัติ

- ปลอดภัยไร้สารปรอทและรังสีUV
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- อายุการใช้งาน 20,000 ชั่วโมง
- โคมบุรุษจากพนัก 20 มม.
- ประหยัดไฟมากขึ้นถึง 80%

วิธีการใช้งาน


- ปิดวงจรไฟฟ้าก่อนติดตั้งเพื่อความปลอดภัย
- แรงดันไฟฟ้า 180-265V 50-60Hz
- ควรใช้ช่างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง
- เปิดสวิตช์ใช้งานเพื่อให้แสงสว่าง
- เหมาะสำหรับใช้ภายในและภายนอกอาคาร



มีขงกโนวณ
ไฟฟระชา



12 Watt



20 Watt



32 Watt

Product Name	Watt	Kevin	Input Voltage	Luminous	Article HP
DownLight Alma Curves 12 Watt DayLight	12	6500K	180-265V	1440	1116981
DownLight Alma Curves 12 Watt Warm White	12	3000K	180-265V	1320	1116836
DownLight Alma Curves 20 Watt DayLight	20	6500K	180-265V	2400	1116971
DownLight Alma Curves 20 Watt Warm White	20	3000K	180-265V	2200	1116929
DownLight Alma Curves 32 Watt DayLight	32	6500K	180-265V	3840	1116930
DownLight Alma Curves 32 Watt Warm White	32	3000K	180-265V	3520	1116640

DownLight Alma Vrio



คุณสมบัติ

- ปลอดภัยไร้สารปรอทและรังสีUV
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- อายุการใช้งาน 20,000 ชั่วโมง
- โคมบุษจากพ้อง 20 มม.
- ประหยัดไฟมากขึ้นถึง 80%

วิธีการใช้งาน


- ปิดวงจรไฟฟ้าก่อนติดตั้งเพื่อความปลอดภัย
- แรงดันไฟฟ้า 180-240V 50-60Hz
- ควรใช้ช่างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง
- เปิดสวิตช์ใช้งานเพื่อให้แสงสว่าง
- เหมาะสำหรับใช้ภายในและภายนอกอาคาร



ป้องกันไฟไหม้
ไฟฟระชา



TIS. 1955-2551
LEENA P.L. HOME CO., LTD.

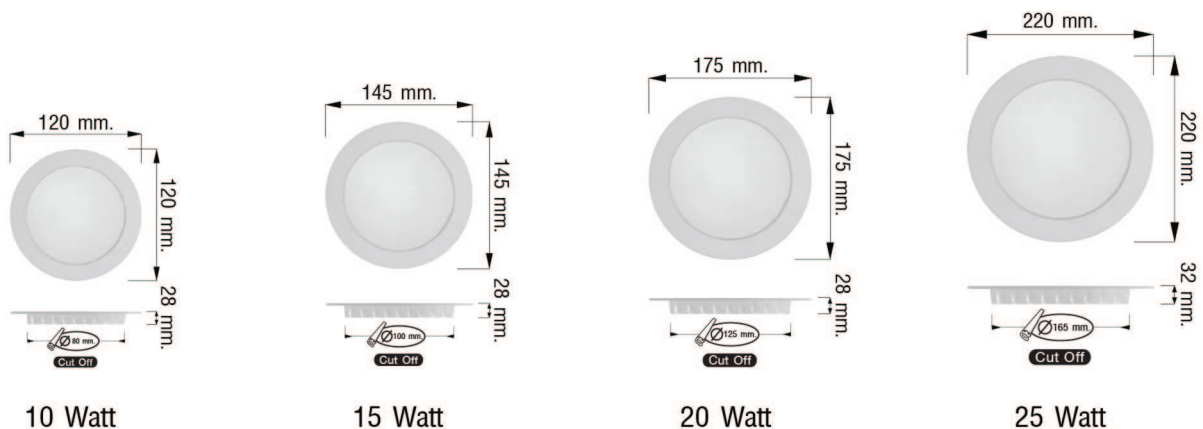

Product Name	Watt	Kevin	Input Voltage	Luminous	Article HP
DownLight Alma Vrio 10 Watt DayLight	10	6500K	180-240V	1200	1193094
DownLight Alma Vrio 15 Watt DayLight	15	6500K	180-240V	1800	1193088
DownLight Alma Vrio 20 Watt DayLight	20	6500K	180-240V	2400	1193087
DownLight Alma Vrio 25 Watt DayLight	25	6500K	180-240V	3000	1193093

DownLight

ดีไซน์ใหม่ กระดาษแสงได้ดียิ่งขึ้น

- มีลูกเต๋าสายไฟหุ้มฉนวนปลอดภัยติดตั้งง่าย
- ขาเหล็กยึดแน่นแข็งแรง
- เหมาะสำหรับใช้ภายในและภายนอกอาคาร





Reflector
Aluminium
ไม่เป็นสนิม

ถ้วย E 27

ใส่หลอด
ได้หลากหลาย



DownLight

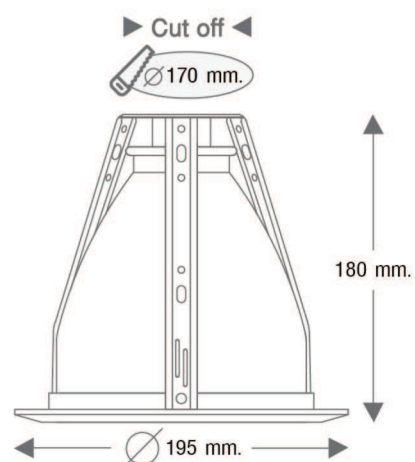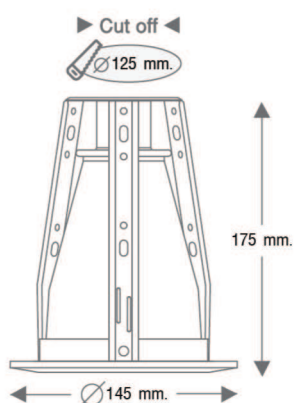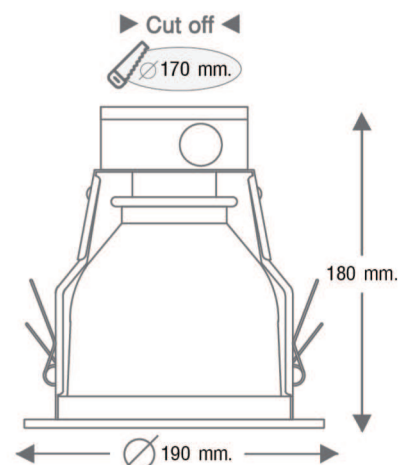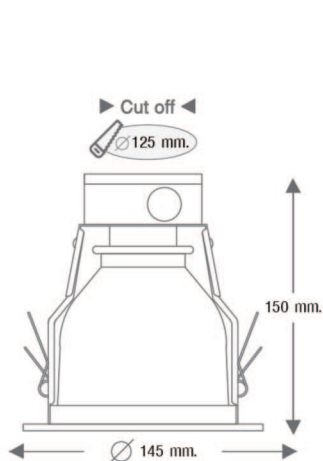

Product Name	Base	Size Inches	Size Base (mm.)	Article HP
Premium DownLight 4"	E27	4	120	1038220
Premium DownLight 6"	E27	6	170	1038138
Eco DownLight 4"	E27	4	120	1121061
Eco DownLight 6"	E27	6	170	1121048

Downlight DSC-3 Sensation



คุณสมบัติ

- ผลิตจากพลาสติกคุณภาพดี แข็งแรงทนทาน
- มีรีเฟล็คเตอร์ภายในช่วยกระจายแสง
- สามารถปรับองศาการให้แสงจากหลอดไฟให้ตรงกับบริเวณที่ต้องการความสว่างเฉพาะจุด
- ดีไซน์สวยงามทันสมัยและขนาดกะทัดรัด ติดตั้งง่ายด้วยคลิปสปริงด้านหลัง
- มีอายุการใช้งานยาวนานสูงสุด 25000 ชั่วโมง

วิธีการใช้งาน

- ปิดวงจรไฟฟ้าก่อนติดตั้งเพื่อความปลอดภัย
- แรงดันไฟฟ้า 220-240V 50-60Hz
- ควรใช้ช่างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง
- เปิดสวิตช์ใช้งานเพื่อให้แสงสว่าง
- เหมาะสำหรับใช้ภายในและภายนอกอาคาร



ป้องกันไฟฟ้าช็อต



Day Light



Cool White





Warm White




TIS. 1955-2551




3 Sensation แสงในคอมเดียว

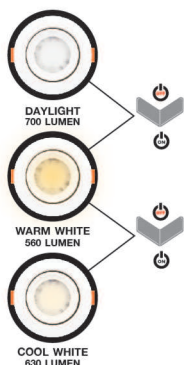

ปรับหมุนหน้าได้ 60 องศา



กระจายแสงได้ 38 องศา



7 Watt

Product Name	Watt	Kevin	Input Voltage	Luminous	Article HP
Downlight DSC-3 Sensation 7 Watt	7	6500K / 4000K / 3000K	200-240V	780 / 760 / 700	N/A

DownLight



- ฝาครอบสีฟลูออโรพอลิเมอร์ (Epoxy Powder Coating)
- ติดตั้งง่าย ไม่ต้องเจาะฝ้า
- Reflector ผลิตจากอะลูมิเนียมคุณภาพสูง ระบายความร้อนได้ดี
- กระจายแสงครอบคลุมทุกพื้นที่การใช้งาน




ใช้งานกับ
ขั้ว E27



รองรับ
หลอดทุกรูปแบบ




เพิ่มแสงสว่าง
เพิ่มมุมกระจายแสง 120°




Square




Circle

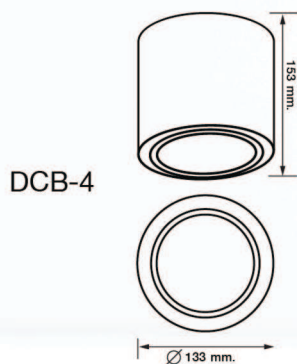


DCB-4

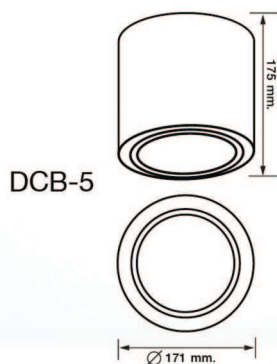

DCB-5

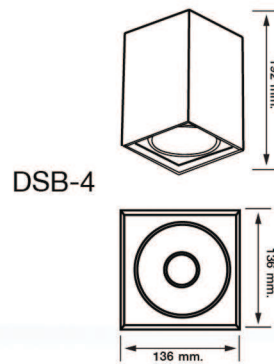

DSB-4

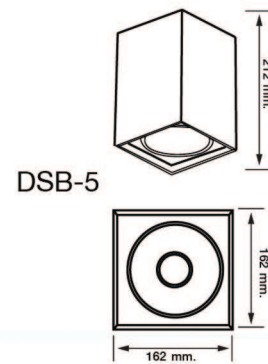


DSB-5

Product Name	Base	Size Inches	Article HP
Downlight DCB-4	E27	4	1224778
Downlight DSB-4	E27	4	1224794
Downlight DCB-5	E27	5	1224777
Downlight DSB-5	E27	5	1224799


Track Light



- วัสดุผลิตจากอะลูมิเนียมคุณภาพสูง แข็งแรงทนต่อความร้อนได้เป็นอย่างดี
- สามารถเลื่อนตำแหน่งหรือปรับทิศทางแสงได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือช่าง
- มีตัวล็อกกับรางอย่างดี ล็อคแน่น ไม่หลุดออกจากราง
- ตัวโคมหน้ากว้าง เพิ่มมุมกระจายแสงได้มากกว่าเดิม



T2C-W



T2C-B



T2C-W




T2C-B

Product Name	Base	Shape/Color	Article HP
Track Light T2C-W	E27	Circle/White	1237429
Track Light T2C-B	E27	Circle/Black	1237435

Track Light



- วัสดุผลิตจากอะลูมิเนียมคุณภาพสูง แข็งแรงทนต่อความร้อนได้เป็นอย่างดี
- สามารถเลื่อนตำแหน่งหรือปรับทิศทางแสงได้โดยไม่ต้องการแสงสว่างได้อย่างง่ายดาย
- มีตัวล็อกกับรางอย่างดี ล็อคแน่น ไม่หลุดออกจากราง
- มุมกระจายแสงกว้างถึง 24 องศา

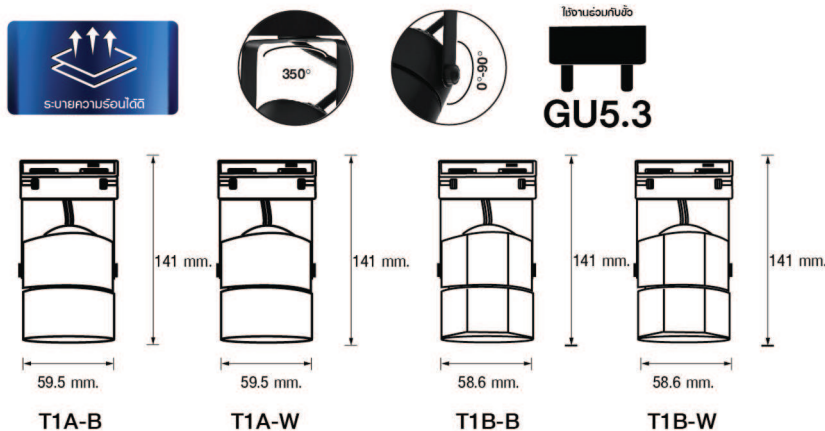


Product Name	Base	Shape/Color	Article HP
Track Light T1A-B	GU5.3	Circle/Black	1237434
Track Light T1A-W	GU5.3	Circle/White	1237392
Track Light T1B-B	GU5.3	Circle/Black	1237393
Track Light T1B-W	GU5.3	Circle/White	1237386


Track Light



- พลิตจากโลหะคุณภาพสูง น้ำหนักเบา มีความแข็งแรงทนทาน
- ตัวโคมหมุนได้ 350 องศา สามารถปรับทิศทางในการส่องสว่างได้ตามความต้องการ
- ใช้งานร่วมกับหลอดขั้ว GU5.3 แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ ได้หลากหลายรุ่น
- ติดตั้งได้ง่าย ขนาดกะทัดรัด สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก
- เหมาะสำหรับงานแสดง โฆษณาสินค้า และประดับตกแต่งบ้าน



T1D-W



T1D-B



T1D-W



T1D-B


Product Name	Base	Shape/Color	Article HP
Track Light T1D-B	GU5.3	Circle/Black	N/A
Track Light T1D-W	GU5.3	Circle/White	N/A

CIRCUIT TRACK

รางไฟแทรคไลท์




- ใช้งานร่วมกับโคมไฟแทรคไลท์ติดตั้ง
- พลาสติกอะลูมิเนียมและพลาสติกคุณภาพสูงทนทาน มีน้ำหนักเบา สามารถติดตั้งเองได้ง่าย
- ปลอดภัย มีสายดินป้องกันการเกิดไฟฟ้ารั่ว
- สามารถนำรางมาต่อกันให้ยาวได้ตามความต้องการ (เมื่อใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ต่อพ่วง)




T1R-10W



T1R-10B



T1R-10W



T1R-10B

Product Name	Lenght	Shape/Color	Article HP
Track Light T1R-10W	1 M	Circle/White	1237351
Track Light T1R-10B	1 M	Circle/Black	1237199

Glass Tube





คุณสมบัติ

- ปลอดภัยไร้สารปรอทและรังสีUV
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- อายุการใช้งาน 20,000 ชั่วโมง
- ข้อต่อเปลี่ยนง่ายเหมือนเปลี่ยนปลั๊กไฟ
- ประหยัดไฟมากขึ้นถึง 80%

วิธีการใช้งาน

- ใช้งานกับขั้วไฟฟ้าตามสินค้า และ
- แรงดันไฟฟ้า 220-240V 50-60Hz
- ใส่หลอดไฟเข้ากับขั้วหลอดให้แน่น
- เปิดสวิตช์ใช้งานเพื่อให้แสงสว่าง
- เหมาะสำหรับใช้ภายในและภายนอกอาคาร



Product Name	Watt	Base	Kevin	Input Voltage	Luminous	Article HP
Glass Tube 9 Watt DayLight	9	T8 / G13	6500K	220-240V	900	1047855
Glass Tube 18 Watt DayLight	18	T8 / G13	6500K	220-240V	1800	1047861

Glass Tube



คุณสมบัติ

- ปลอดภัยไร้สารปรอทและรังสีUV
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- อายุการใช้งาน 20,000 ชั่วโมง
- ข้อหลอดเปลี่ยนง่ายเหมือนเปลี่ยนปลั๊กไฟ
- ประหยัดไฟมากขึ้นถึง 60%

วิธีการใช้งาน

- ใช้งานกับขั้วไฟฟ้าตามสินค้า และ
- แรงดันไฟฟ้า 220-240V 50-60Hz
- ใส่หลอดไฟเข้ากับขั้วหลอดให้แน่น
- เปิดสวิตช์ใช้งานเพื่อให้แสงสว่าง
- เหมาะสำหรับใช้ภายในและภายนอกอาคาร



ปลอดภัย
ไร้สารปรอท



TIS. 1955-2551
LEENA P.L. HOME CO., LTD.



Product Name	Watt	Base	Kevin	Input Voltage	Luminous	Article HP
Set Glass Tube 9 Watt DayLight	9	T8 / G13	6500K	220-240V	900	1047658
Set Glass Tube 18 Watt DayLight	18	T8 / G13	6500K	220-240V	1800	1047429

PC Tube





คุณสมบัติ

- ปลอดภัยไร้สารปรอทและรังสีUV
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- อายุการใช้งาน 30,000 ชั่วโมง
- ข้อหลอดเปลี่ยนง่ายเหมือนเปลี่ยนปลั๊กไฟ
- ประหยัดไฟมากขึ้นถึง 80%

วิธีการใช้งาน

- ใช้งานกับขั้วไฟฟ้าตามสินค้า และ
- แรงดันไฟฟ้า 220-240V 50-60Hz
- ใส่หลอดไฟเข้ากับขั้วหลอดให้แน่น
- เปิดสวิตช์ใช้งานเพื่อให้แสงสว่าง
- เหมาะสำหรับใช้ภายในและภายนอกอาคาร



Product Name	Watt	Base	Kevin	Input Voltage	Luminous	Article HP
PC Tube 10 Watt DayLight	10	T8 / G13	6500K	220-240V	900	N/A
PC Tube 18 Watt DayLight	18	T8 / G13	6500K	220-240V	1800	1033215

Downlight DLS





- แบบกระจายแสง 120 องศา
- อายุการใช้งานยาวนานถึง 35000 ชั่วโมง
- อุปกรณ์ควบคุมหลอดแอลอีดี (Driver) อยู่ภายในดวงโคม
- ผลิตจากพลาสติก Polypropylene (PP) ไม่กรอบแตกง่าย
- สามารถทนต่อความร้อนสูง
- ดีไซน์ทันสมัยด้วยรูปทรงโคมตัดลอยแบบกลม
- ช่วยเพิ่มความเรียบหรูให้กับทุกมุมห้อง



DLS-W

DLS-B

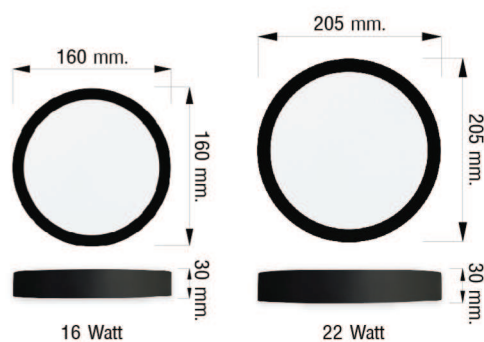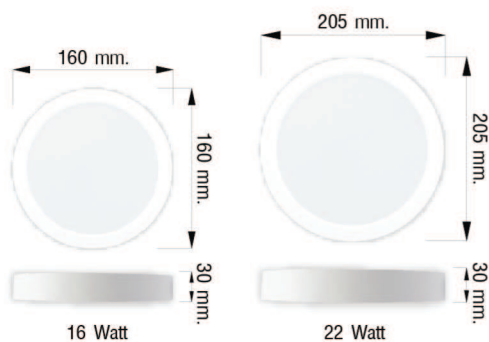

Product Name	Watt	Kevin	Input Voltage	Luminous	Article HP
Downlight DLS-B 16 Watt DayLight	16	6500K	220-240V	1600	N/A
Downlight DLS-W 16 Watt DayLight	16	6500K	220-240V	1600	N/A
Downlight DLS-B 22 Watt DayLight	22	6500K	220-240V	2200	N/A
Downlight DLS-W 22 Watt DayLight	22	6500K	220-240V	2200	N/A


Downlight DL-S



- แบบกระจายแสง 120 องศา
- อายุการใช้งานยาวนานถึง 20000 ชั่วโมง
- อุปกรณ์ควบคุมหลอดแอลอีดี (Driver) อยู่ภายในดวงโคม สะดวกต่อการใช้งาน
- ตัวโคมผลิตจากอะลูมิเนียม แข็งแรง ทนต่อการใช้งาน พร้อมพื้นสี ให้ความคงทน และสวยงาม
- บริเวณหน้าโคมผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูง ไม่เปราะแตกง่าย ทนต่อความร้อนได้ดี



ขาล็อคสปริงยึดแน่น

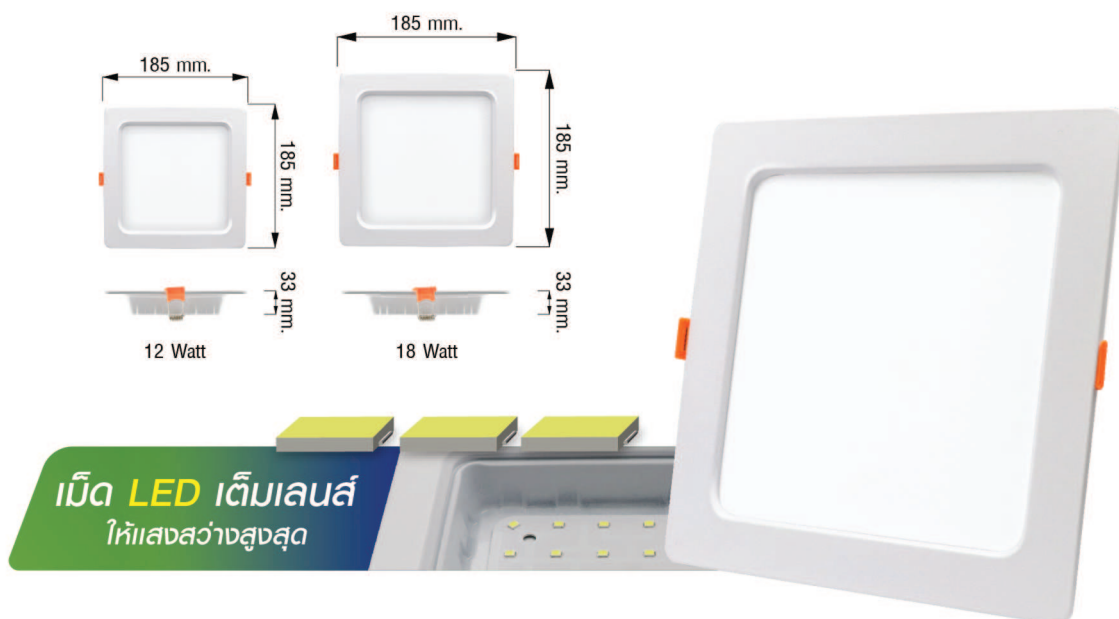

Product Name	Watt	Kevin	Input Voltage	Luminous	Article HP
Downlight DL-S 12 Watt DayLightt	12	6500K	220-240V	1440	N/A
Downlight DL-S 18 Watt DayLightt	18	6500K	220-240V	2160	N/A

T5 S-Slim





คุณสมบัติ

- ปลอดภัยไร้สารปรอทและรังสีUV
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- อายุการใช้งาน 30,000 ชั่วโมง
- ข้อหลอดเปลี่ยนง่ายเหมือนเปลี่ยนปลั๊กไฟ
- ประหยัดไฟมากขึ้นถึง 50%

วิธีการใช้งาน

- ใช้งานกับขั้วไฟตามสินค้า และ
- แรงดันไฟฟ้า 200-240V 50-60Hz
- ใส่ชุดราง T5 ให้เข้ากับขั้วไฟ
- เปิดสวิตช์ใช้งานเพื่อให้แสงสว่าง
- เหมาะสำหรับใช้ภายในและภายนอกอาคาร

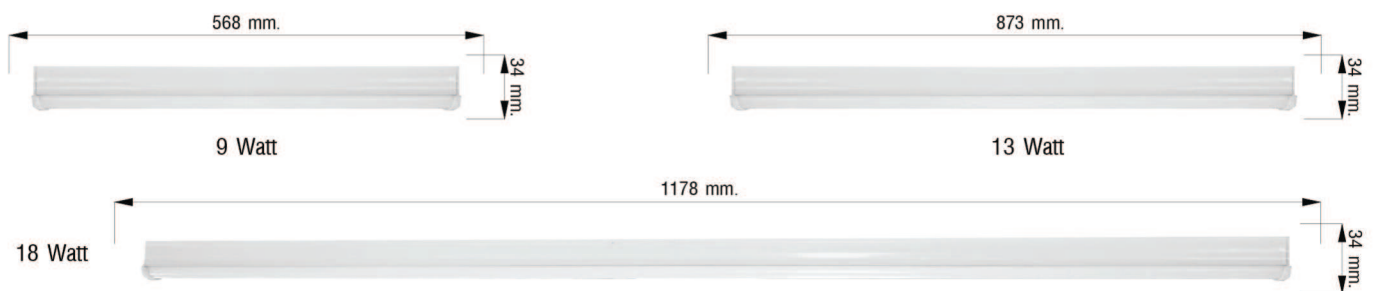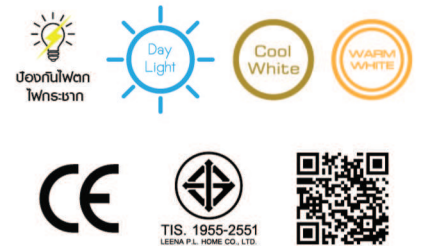

Product Name	Watt	Base	Kevin	Input Voltage	Luminous	Article HP
T5 S-Slim 9 Watt DayLight	9	T5	6500K	200-240V	930	N/A
T5 S-Slim 9 Watt Cool White	9	T5	4000K	200-240V	810	N/A
T5 S-Slim 9 Watt Warm White	9	T5	3000K	200-240V	700	N/A
T5 S-Slim 13 Watt DayLight	13	T5	6500K	200-240V	1350	N/A
T5 S-Slim 13 Watt Cool White	13	T5	4000K	200-240V	1170	N/A
T5 S-Slim 13 Watt Warm White	13	T5	3000K	200-240V	990	N/A
T5 S-Slim 18 Watt DayLight	18	T5	6500K	200-240V	1960	N/A
T5 S-Slim 18 Watt Cool White	18	T5	4000K	200-240V	1620	N/A
T5 S-Slim 18 Watt Warm White	18	T5	3000K	200-240V	1350	N/A

Eco Bright Tube T8





คุณสมบัติ

- ปลอดภัยไร้สารปรอทและรังสีUV
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- อายุการใช้งาน 25,000 ชั่วโมง
- ข้อหลอดเปลี่ยนง่ายเหมือนเปลี่ยนหลอดไฟ
- ให้แสง DayLight สว่าง มองเห็นชัดเจน
- หลอดผลิตจากแก้วคุณภาพสูง
- ไม่ประแตกง่าย ทนต่อความร้อนได้ดี
- ติดตั้งง่าย สามารถใช้ร่วมราง หรือโคมเดิม
- ที่มีบัลลาสต์แกนเหล็ก และนำสตาร์ทเตอร์ออก

วิธีการใช้งาน

- ใช้งานกับขั้วไฟตามสินค้า และ
- แรงดันไฟฟ้า 220-240V 50-60Hz
- ใส่หลอดไฟฟ้ากับขั้วหลอดให้แน่น
- เปิดสวิตช์ใช้งานเพื่อให้แสงสว่าง
- เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคาร



Product Name	Watt	Base	Kevin	Input Voltage	Luminous	Article HP
Eco Bright Tube T8 10 Watt ขั้ว G13 DayLight	10	T8	6500K	220-240V	1100	N/A
Eco Bright Tube T8 20 Watt ขั้ว G13 DayLight	20	T8	6500K	220-240V	2200	N/A

Set LED Eco Bright Tube T8





คุณสมบัติ

- ปลอดภัยไร้สารปรอทและรังสีUV
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- อายุการใช้งาน 25,000 ชั่วโมง
- ข้อหลอดเปลี่ยนง่ายเหมือนเสียบปลั๊กไฟ
- ให้แสง DayLight สว่าง มองเห็นชัดเจน
- หลอดผลิตจากแก้วคุณภาพสูง
- ไม่ประเด่งง่าย ทนต่อความร้อนได้ดี
- ติดตั้งง่าย สามารถใช้ร่วมราง หรือโคมเดิม
- ที่มีบัลลาสต์แกนเหล็ก และนำสตาร์ทเตอร์ออก

วิธีการใช้งาน

- ใช้งานกับขั้วไฟตามสินค้า และ
- แรงดันไฟฟ้า 220-240V 50-60Hz
- ใส่หลอดไฟฟ้ากับขั้วหลอดให้แน่น
- เปิดสวิตช์ใช้งานเพื่อให้แสงสว่าง
- เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคาร




Product Name	Watt	Base	Kevin	Input Voltage	Luminous	Article HP
Set LED Eco Bright Tube T8 20 Watt ขั้ว G13 DayLight	10	T8	6500K	220-240V	1100	N/A
Set LED Eco Bright Tube T8 20 Watt ขั้ว G13 DayLight	20	T8	6500K	220-240V	2200	N/A

Filament



คุณสมบัติ

- ปลอดภัยไร้สารปรอทและรังสีUV
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- อายุการใช้งาน 30,000 ชั่วโมง
- ช่วยลดค่าจากอะลูมิเนียมระบายความร้อนได้ดี
- ประหยัดไฟมากขึ้นถึง 80%

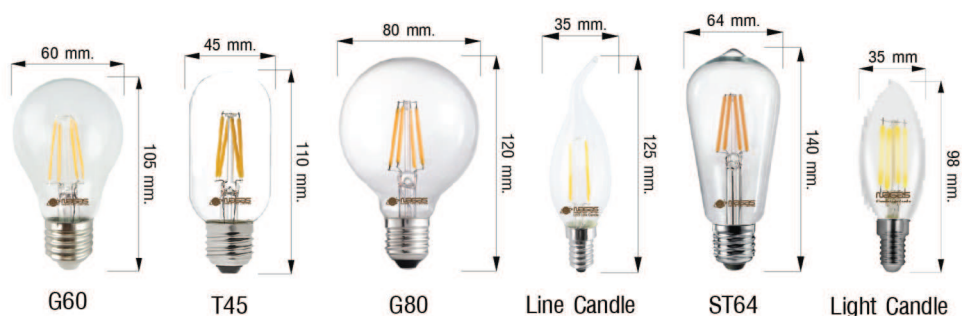

วิธีการใช้งาน

- ใช้งานกับขั้วไฟตามสินค้า และ แรงดันไฟฟ้า 220-240V 50-60Hz
- หมุนเกลียวเข้ากับขั้วหลอดให้แน่น เปิดสวิตช์ใช้งานเพื่อให้แสงสว่าง
- เหมาะสำหรับใช้ภายในและภายนอกอาคาร



ป้องกันไฟ
ไหม้จาก



Product Name	Watt	Base	Kevin	Input Voltage	Luminous	Article HP
Filament 4 Watt E27 Warm White G80	4	E27	2700K	220-240V	400	1171865
Filament 4 Watt E27 Warm White ST64	4	E27	2700K	220-240V	400	1171845
Filament 4 Watt E27 Warm White T45	4	E27	2700K	220-240V	450	1171806
Filament 4 Watt E27 Warm White G60	4	E27	2700K	220-240V	500	1033524
Line Candle 2 Watt E14 Warm White	2	E14	2700K	220-240V	280	1033523
Light Candle 4 Watt E14 Warm White	4	E14	2700K	220-240V	400	xxxxxxx

Candle Flame



คุณสมบัติ

- ปลอดภัยไร้สารปรอทและรังสี UV
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- อายุการใช้งาน 30,000 ชั่วโมง
- ช่วยลดค่าจากอะลูมิเนียมระบายความร้อนได้ดี
- ประหยัดไฟมากขึ้นถึง 80%

วิธีการใช้งาน

- ใช้งานกับขั้วไฟตามสินค้า และ แรงดันไฟฟ้า 200-240V 50-60Hz
- หมุนเกลียวเข้ากับขั้วหลอดให้แน่น เปิดสวิตช์ใช้งานเพื่อให้แสงสว่าง
- เหมาะสำหรับใช้ภายในและภายนอกอาคาร



Product Name	Watt	Base	Kevin	Input Voltage	Luminous	Article HP
Candle Frame 3.5 Watt DayLight	3.5	E14	6500K	200-240V	300	1033508
Candle Frame 3.5 Watt Warm White	3.5	E14	3000K	200-240V	280	1033591

Eco Bulb



คุณสมบัติ

- ปลอดภัยไร้สารปรอทและรังสีUV
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- อายุการใช้งาน 30,000 ชั่วโมง
- ช่วยลดค่าจากอะลูมิเนียมระบายความร้อนได้ดี
- ประหยัดไฟมากขึ้นถึง 80%



วิธีการใช้งาน

- ใช้งานกับขั้วไฟตามสินค้า และ แรงดันไฟฟ้า 200-240V 50-60Hz
- หมุนเกลียวเข้ากับขั้วหลอดให้แน่น เปิดสวิตช์ใช้งานเพื่อให้แสงสว่าง
- เหมาะสำหรับใช้ภายในและภายนอกอาคาร



ป้องกันไฟไหม้
Twins-Shop



Product Name	Watt	Base	Kevin	Input Voltage	Luminous	Article HP
Eco Bulb 5 Watt DayLight	5	E27	6500K	200-240V	600	1033177
Eco Bulb 5 Watt Warm White	5	E27	3000K	200-240V	540	1033239
Eco Bulb 7 Watt DayLight	7	E27	6500K	200-240V	800	1033187
Eco Bulb 7 Watt Warm White	7	E27	3000K	200-240V	720	1033246
Eco Bulb 9 Watt DayLight	9	E27	6500K	200-240V	1000	1033179
Eco Bulb 9 Watt Warm White	9	E27	3000K	200-240V	900	1033178
Eco Bulb 12 Watt DayLight	12	E27	6500K	200-240V	1400	1041616
Eco Bulb 12 Watt Warm White	12	E27	3000K	200-240V	1260	1041558
Eco Bulb 15 Watt DayLight	15	E27	6500K	200-240V	1800	1041933
Eco Bulb 15 Watt Warm White	15	E27	3000K	200-240V	1620	1041945
Eco Bulb 18 Watt DayLight	18	E27	6500K	200-240V	2000	1099577
Eco Bulb 18 Watt Warm White	18	E27	3000K	200-240V	1800	1099686

Small Bulb



คุณสมบัติ

- ปลอดภัยไร้สารปรอทและรังสีUV
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- อายุการใช้งาน 30,000 ชั่วโมง
- ช่วยลดค่าจากอุณหภูมิระบายความร้อนได้ดี
- ประหยัดไฟมากขึ้นถึง 80%



E14



E27

วิธีการใช้งาน

- ใช้งานกับขั้วไฟตามสินค้า และ แรงดันไฟฟ้า 200-240V 50-60Hz
- หมุนเกลียวเข้ากับขั้วหลอดให้แน่น เปิดสวิตช์ใช้งานเพื่อให้แสงสว่าง
- เหมาะสำหรับใช้ภายในและภายนอกอาคาร



Product Name	Watt	Base	Kevin	Input Voltage	Luminous	Article HP
Small Bulb 3.5 Watt E14 DayLight	3.5	E14	6500K	200-240V	315	1041550
Small Bulb 3.5 Watt E14 Warm White	3.5	E14	3000K	200-240V	283	1041559
Small Bulb 3.5 Watt E27 DayLight	3.5	E27	6500K	200-240V	315	1033555
Small Bulb 3.5 Watt E27 Warm White	3.5	E27	3000K	200-240V	283	1041965

Save Bulb



คุณสมบัติ

- ปลอดภัยไร้สารปรอทและรังสีUV
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- อายุการใช้งาน 20,000 ชั่วโมง
- ขั้วหลอดทำจากอะลูมิเนียมระบายความร้อนได้ดี
- ประหยัดไฟมากขึ้นถึง 80%



วิธีการใช้งาน

- ใช้งานกับขั้วไฟตามสินค้า และ แรงดันไฟฟ้า 200-240V 50-60Hz
- หมุนเกลียวเข้ากันขั้วหลอดให้แน่น เปิดสวิตช์ใช้งานเพื่อให้แสงสว่าง
- เหมาะสำหรับใช้ภายในและภายนอกอาคาร



Product Name	Watt	Base	Kevin	Input Voltage	Luminous	Article HP
Save Bulb 5 Watt DayLight	5	E27	6500K	200-240V	500	1099713
Save Bulb 5 Watt Warm White	5	E27	3000K	200-240V	475	1099626
Save Bulb 7 Watt DayLight	7	E27	6500K	200-240V	700	1088351
Save Bulb 7 Watt Warm White	7	E27	3000K	200-240V	665	1088333
Save Bulb 9 Watt DayLight	9	E27	6500K	200-240V	900	1085758
Save Bulb 9 Watt Warm White	9	E27	3000K	200-240V	855	1085778
Save Bulb 12 Watt DayLight	12	E27	6500K	200-240V	1200	1086978
Save Bulb 12 Watt Warm White	12	E27	3000K	200-240V	1140	1087070
Save Bulb 15 Watt DayLight	15	E27	6500K	200-240V	1500	1099685
Save Bulb 15 Watt Warm White	15	E27	3000K	200-240V	1425	1099625

Eco Lite



คุณสมบัติ

- ปลอดภัยไร้สารปรอทและรังสีUV
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- อายุการใช้งาน 25,000 ชั่วโมง
- ช่วยลดค่าจากอุณหภูมิระบายความร้อนได้ดี
- ประหยัดไฟฟ้ามากถึง 80%

วิธีการใช้งาน

- ใช้งานกับขั้วไฟฟ้าตามสินค้า และ แรงดันไฟฟ้า 200-240V 50-60Hz
- หมุนเกลียวเข้ากับขั้วหลอดให้แน่น เปิดสวิตช์ใช้งานเพื่อให้แสงสว่าง
- เหมาะสำหรับใช้ภายในและภายนอกอาคาร



Product Name	Watt	Base	Kevin	Input Voltage	Luminous	Article HP
Eco Lite 20Watt DayLight	20	E27	6500K	200-240V	2000	1234555
Eco Lite 30Watt DayLight	30	E27	6500K	200-240V	3000	1234527
Eco Lite 40Watt DayLight	40	E27	6500K	200-240V	4000	1234554

Kool Bulb



คุณสมบัติ

- ปลอดภัยไร้สารปรอทและรังสีUV
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- อายุการใช้งาน 20,000 ชั่วโมง
- ช่วยลดค่าจากอะลูมิเนียมระบายความร้อนได้ดี
- ประหยัดไฟมากขึ้นถึง 80%



วิธีการใช้งาน

- ใช้งานกับขั้วไฟตามสินค้า และ แรงดันไฟฟ้า 200-240V 50-60Hz
- หมุนเกลียวเข้ากับขั้วหลอดให้แน่น เปิดสวิตช์ใช้งานเพื่อให้แสงสว่าง
- เหมาะสำหรับใช้ภายในและภายนอกอาคาร



Product Name	Watt	Base	Kevin	Input Voltage	Luminous	Article HP
Kool Bulb 5 Watt DayLight	5	E27	6500K	200-240V	440	1071636
Kool Bulb 5 Watt Warm White	5	E27	3000K	200-240V	420	1071696
Kool Bulb 7 Watt DayLight	7	E27	6500K	200-240V	620	1084621
Kool Bulb 7 Watt Warm White	7	E27	3000K	200-240V	600	1084614
Kool Bulb 9 Watt DayLight	9	E27	6500K	200-240V	800	1073188
Kool Bulb 9 Watt Warm White	9	E27	3000K	200-240V	760	1073332
Kool Bulb 14 Watt DayLight	14	E27	6500K	200-240V	1380	1079897
Kool Bulb 14 Watt Warm White	14	E27	3000K	200-240V	1250	1079993

การรับประกันสินค้า

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า ของทาง บริษัท สีน่า พี.แอล. โอม จำกัด

1. ผู้ซื้อควรเก็บใบรับประกันและหลักฐานการซื้อไว้ และจะต้องแสดงใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี หรือใบรับประกันเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงวันที่ซื้อสินค้าต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
2. การรับประกันสินค้านั้น เป็นไปตามระยะเวลาที่ทางบริษัทกำหนด
3. กรณีที่ได้รับสินค้าจากการจัดส่งแล้ว เกิดสินค้ามีลักษณะไม่ตรงสเปค แดก หัก ขำรุด บุบสลาย หัก บิ่น จอ ขุบ เบี้ยว ร้าว กระจก หรือ มีรอยขีดข่วน ให้ส่งคืนสินค้าพร้อมใบเสร็จรับเงิน และอุปกรณ์ทั้งหมดโดยเร็ว
4. สามารถเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ซื้อ แต่สินค้าจะต้องมีสภาพปกติสมบูรณ์ กล้องบรรจุและอุปกรณ์ต้องอยู่ในสภาพครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมเอกสารหลักฐานใบรับประกันหรือใบเสร็จรับเงิน

ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าที่ไม่อยู่ในการรับประกันสินค้า ดังต่อไปนี้

1. สินค้ามีสภาพผิดปกติ ได้แก่ จากไฟไหม้ แดก หัก ขำรุด บุบสลาย บิ่น จอ ขุบ เบี้ยว ร้าว กระจก หรือ มีรอยขีดข่วน เป็นต้น
2. สินค้ามีสภาพที่เกิดจากการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง เช่น เชื้อด ใหม้ อยู่ในสภาพไม่ปกติ
3. สินค้าเสียหายเนื่องจากปัจจัยภายนอก หรือภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม แผ่นดินไหว ฯลฯ
4. การใช้สินค้าที่ผิดวิธี หรือพิสดารที่ออกนอกแบบไว้ สินค้ามีการแก้ไข ดัดแปลง เกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า มีร่องรอยการเปิดแกะ หรือ ร่องรอยการซ่อม
5. สินค้าที่ส่งมาตรวจสอบ หากไม่พบอาการเสีย แต่สาเหตุเกิดจากการใช้งานไม่ถูกต้อง ลูกค้าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้ากลับ
6. สินค้าที่หมดอายุการรับประกัน / สินค้าที่ตรวจไม่พบอาการเสีย / ตรวจพบอาการเสีย ลูกค้าจะต้องเสียค่าบริการขึ้นต่ำในการตกลงซ่อม หรือไม่ตกลงซ่อม การส่งสินค้ากลับคืนลูกค้า ลูกค้าต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้ากลับ
7. ความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ การใช้งานที่ผิดวิธี ความผิดพลาด การทดลอง การสาธิต การซ่อมบำรุงเอง การปรับหรือการดัดแปลงที่ไม่เหมาะสม หรือความประมาทซึ่งเกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปจากขั้นตอน กระบวนการใช้ซึ่งระบุไว้ในคู่มือการใช้งานของสินค้า
8. อาการเสียหรือความเสียหายที่ผิดปกติอันเนื่องมาจากการดัดแปลงสินค้า หรือเนื่องมาจากการใช้แรงดันไฟที่เกินมาตรฐาน
9. การเสื่อมสภาพโดยทั่วไปตามอายุการใช้งาน
10. การติดตั้ง การใช้งานที่ผิดวิธีหรือพิสดาร ติดตั้งหรือต่อสายไม่ถูกวิธี

“ทุกสินค้า
รับประกัน 1 ปี”

“All Product
Warranty 1 Years”



สามารถหาซื้อได้ที่

HOME PRO, MEGA HOME ทุกสาขา



บริษัท สีน้า พี.แอล.โฮม จำกัด.

103/1 หมู่ 6 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ 0-2751-0688 แฟกซ์ 0-2751-0569

Leena P.L. Home Co.,Ltd.

103/1 Moo 6, Bangplee-Yai, Bangplee, Samutprakarn 10540

Tel. 0-2751-0688 Fax. 0-2751-0569

